


EGZEMPLARZ POKAZOWY

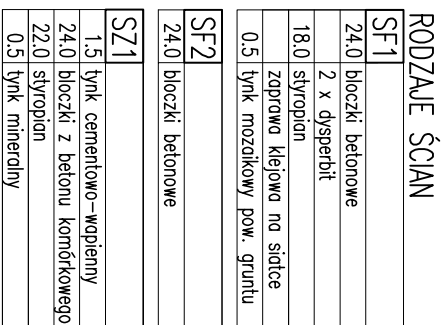

SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komorkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny
SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komorkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny

1. Wymiary otworów w świetle muru pod stłakę okieną i drzwiową dostosować na budowie po wyboze producenta stłakę.
2. W miejscu projektowanego kłozemniarza podłogę i ścianę wykonać z komini w strefie nieogrzewanej budynku oraz podłogę podłogę dachową.

OGZEMPLE LARZ. POKAZO
mei budvnu oraz ponad polacia dachu
CHRONIONY PRAWEM AUTORS
tweq weryfikacji i naley gr. 5.000.

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY

**ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI**

POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r.

Pleczałka znajduje się na wszystkich stronach d

Przełącznik znajduje się na wszystkich stronach o

SKALA 1:500	PRZEKROŚNIA-A-A
BRANŻOWY	
ARCH	
	DOM Murator M183a – Branżowy widok – wariant I
	PROJEKT BUDYNEK JEDNOKOŚCIOWY WOLNO STOJĄCY
	SKIMIES
	BUDOWY
ROZES	WYKONAWCY AUTOR PROJEKTU
	mgr inż. arch. Katarzyna Słup
	upr. nr MA/082/04
ROZES	AUTOR ADAPTACJI
	W.M. MURATOR PROJEKT
	Sp. z o.o.
M183a	PROJEKT