


EGZEMPLARZ POKAZOWY

EGZEMPLARZ POKAZOWY



RODZAJE ŚCIAN

SF1	24.0 blocki betonowe	2 x dysperbit	12.0 styropian	zaprawa klejowa na siatce
SF2	blocki betonowe			
SZ1	1.5 tynk cementowo-wapienny	24.0 blocki z betonu komórkowego	20.0 styropian	0.5 tynk mineralny na siatce
SZ2	1.5 tynk cementowo-wapienny	24.0 blocki z betonu komórkowego	15.0 styropian	zaprawa klejowa na siatce
SW1	1.5 tynk cementowo-wapienny	24.0 blocki z betonu komórkowego	12.0 styropian	1.5 tynk cementowo-wapienny
SW2	1.5 tynk cementowo-wapienny	12.0 blocki z betonu komórkowego	1.5 tynk cementowo-wapienny	
SW3	1.5 tynk cementowo-wapienny	24.0 blocki z betonu komórkowego	5.0 wełna mineralna	0.5 tynk mineralny na siatce
SW4	1.5 tynk cementowo-wapienny	12.0 blocki z betonu komórkowego	5.0 wełna mineralna	0.5 tynk mineralny na siatce

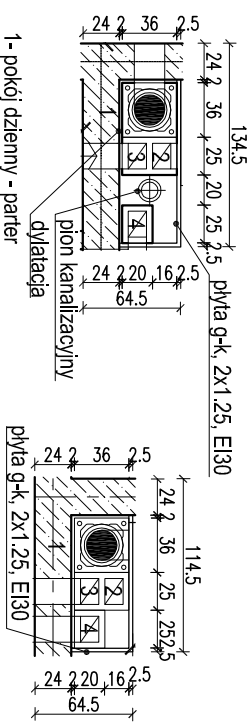

- 1-pokój dzienny - parter
2-lazienka - parter
3-wc - parter
4-garderoba - parter
- 1-kotłownia - parter
2-kotłownia - parter
3-garaż - parter
4-garaż - parter
- 1-lazienka - parter
2-garderoba - parter
- kanał dymowy Ø200
- kanał wentylacyjny o pow. 200 cm²

- Uwaga:
- Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.
 - W rzucie projektowanego konnika wzmocnić posadzkę.

RZUT PARTERU

DOM	Murator M1460	Skala	1:100
OBIEKT	BUDYNEK JEDNOSTANOWY	BRANŻA	ARCH.
ADRES	BUDOWY		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. W.M. MURATOR		
ADAPTACJA	W.M. MURATOR		
PROJEKT	W.M. MURATOR		
	Sp. z o.o.		
	M1460 - 2015		