


na styku ściany z kotłownią
120łmowc wełna mineralna

EGZEMPLARZ POKAZOWY

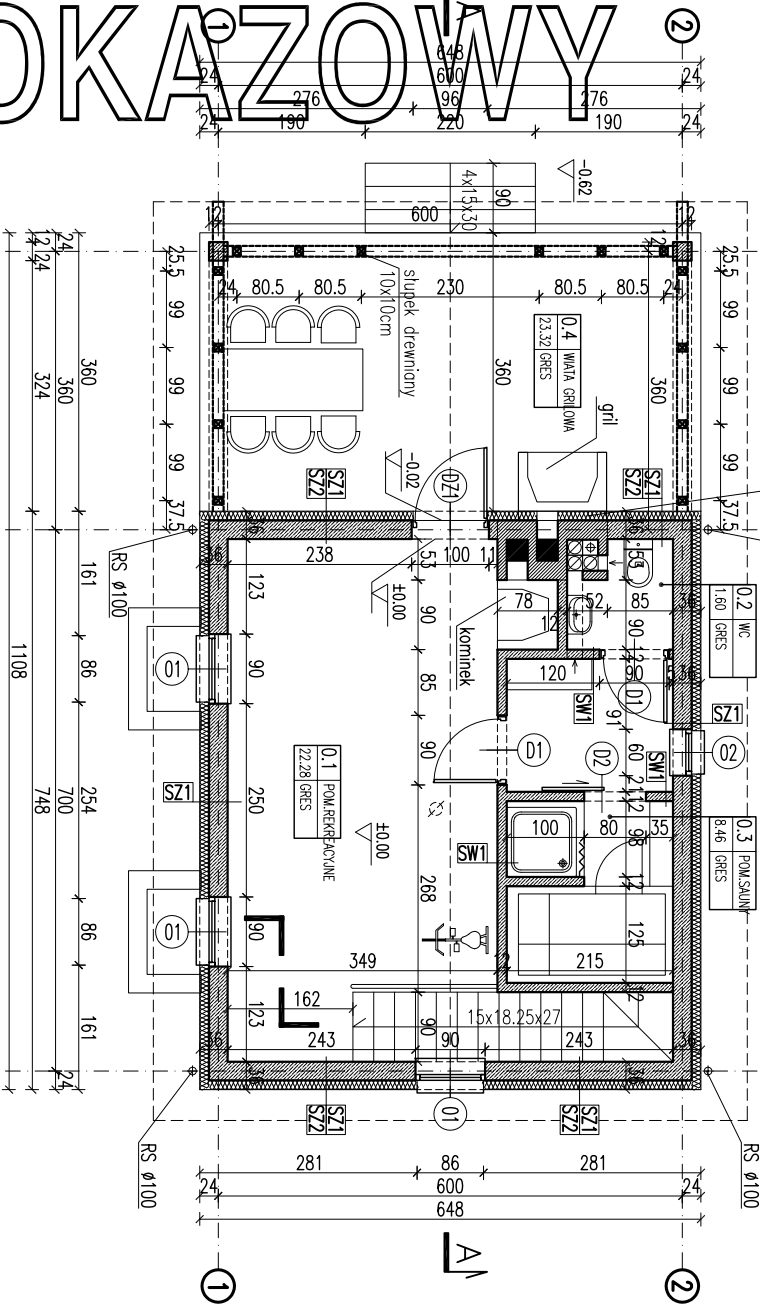

RODZAJE ŚCIAN

SF1	1.5 lityk cementowo-wapienny
24.0	blocczki betonowe
2	x dysperbit
10.0	styropian EPS100
	klej na siatce

SF2	1.5 lityk cementowo-wapienny
24.0	blocczki betonowe
1.5	lityk cementowo-wapienny

SC	1.5 lityk cementowo-wapienny
24.0	blocczki betonowe
2	x dysperbit
10.0	styropian EPS100
	klej na siatce
2.0	plytki klinkierowe

SZ1	1.5 lityk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komorkowego
12.0	styropian EPS70
0.5	lityk mineralny na siatce

SZ2	od poziomu +2.64
1.5	lityk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komorkowego
12.0	styropian EPS70
2.0	deskowanie na ruszcie

SW1	1.5 lityk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komorkowego
1.5	lityk cementowo-wapienny

ZESTAWIENIE STOLARKI

SYMBOL	DZ1	D1	D2	01	02	03
SCHEMAT						
TP	L	P	L	P		
WYMIARY W ŚWIECLE	H _g	210	210	210	210	210
MURU	S _g	100	90	80	90	90
LLOŚĆ rozetn	1	-	-	2	3	2

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow.netto
	powierzchnia podstawowa – parter	[m ²]
0.1	pomieszczenie rekreacyjne	22.28
0.2	wc	1.60
0.3	pomieszczenie sauny	8.46
0.4	wiata grilowa	23.32
	RAZEM:	55.66
	powierzchnia podstawowa – piwnica	
-1.1	pomieszczenie rekreacyjne	33.28
-1.2	klatka schodowa	3.57
	RAZEM:	36.85
	RAZEM CAŁOŚĆ:	92.51


Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836:1997.	
Pz-powierzchnia zabudowy	71.80 m ²
Pc-powierzchnia całkowita części nadziemnej	48.47 m ²
Pc-powierzchnia całkowita części podziemnej	47.91 m ²
Kbz-kubatura brutto części nadziemnej	213.72 m ³
Kbz-kubatura brutto części podziemnej	128.40 m ³

PARTER

- 1-wc
- 2-pomieszczenie sauny
- 3-wiata grilowa
- 4-pomieszczenie rekreacyjne
- 5-pomieszczenie rekreacyjne (piwnica)

-kanal wentylacyjny ø150
pow. 0.018m²
-kanal dymowy 27/27
pow. 0.07m²

PIWNICA
5-pomieszczenie rekreacyjne



- Uwagi:
1. Zestawienie okien analizować razem z opisem technicznym.
 2. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki i przeszkleń.
 3. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

RZUT PARTERU, RZUT PIWNICY

ZESTAWIENIE STOLARKI

BRANŻA
ARCH

DOM Murator GZ

OBIEKT BUDYNEK HOSPODARCY

ADRES

AUTOR mgr inż. arch. Ewa

PROJEKT upr. nr Bk-Pd

AUTOR

ADAPTACJI

W.M. MURATOR PROJEKT

Sp. z o.o.

PROJEKT

Sp. z o.o.

nr RS

A1

2009