


MPLARZ POKAZOWY

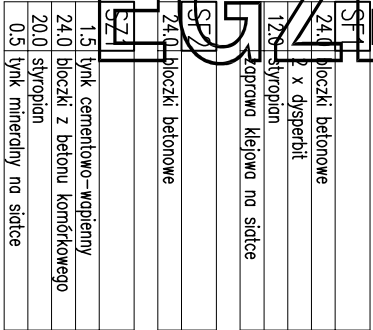

SW2	1.5 tynk cementowo-wapienny 12.0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 tynk cementowo-wapienny
SW3	1.5 tynk cementowo-wapienny 24.0 bloczki z betonu komórkowego 5.0 wełna mineralna 0.5 tynk mineralny na siatce
SW4	1.5 tynk cementowo-wapienny 12.0 bloczki z betonu komórkowego 5.0 wełna mineralna 0.5 tynk mineralny na siatce

- # WIEGZEMPLARZ POKAZOWY

- przy poddaszu użytkowym - pozostawić ocieplenie **GRUBSZĄ WARSTWĄ** PODSTAWY
wewnętrznej, wykonując płytami g-k, gr. 2 x 1,25cm, **PODŁOGĄ** NAŁOBOWYMI, **WYKONANĄ** DECYZJĄ
na strapie ułożony płyty styropianu akustycznego gr. 10 cm, folię PE, włączyć szlifując
cementową, zbrojoną, gr. 4cm, na szalnicie ułożony **WARSTWĘ WYKONANĄ** z wytworzenia zabronione
- przy domu parterowym - pozostawić układ warstw **PARTEROWY** SZLIF. (tj. jedn. DzuL z 2000r. Nr.80 poz.394,
Dostosować warsztwy podłogi stychu do możliwości podparcia się, w celu dojść
Piecarka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji)

[illegible]