
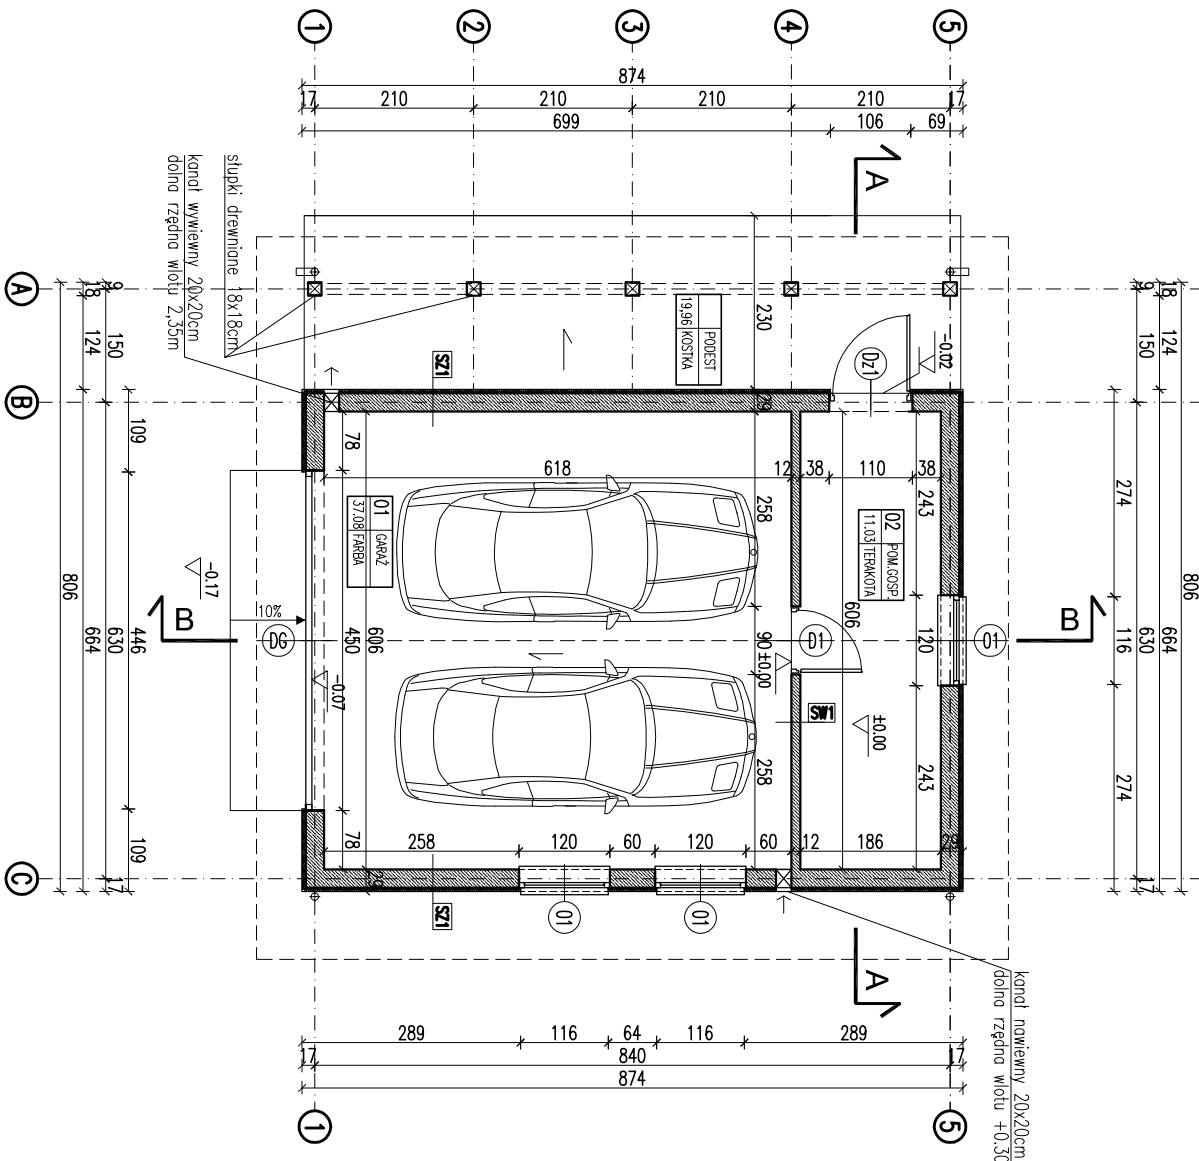




EGZEMPLARZ POKAZOWY



ZESTAWIENIE STOLARKI

SYMBOŁ	DZ1				D1				DG				01															
SCHEMAT																												
	TYP		L		P		L		P																			
	WYMIARY W ŚWIELE MURU		S _a		110				90				450						120									
	H _b		210						210				250						120									
LIŚC	razem		1		-		1		-				1						3									

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow.netto
01	garaż	37,08 m ²
02	pomieszczenie gospodarcze	11,03 m ²
RAZEM CAŁOŚĆ:		48,11 m ²

Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836:1997.

Pz – powierzchnia zabudowy	70,44 m ²
Pc – powierzchnia całkowita	58,03 m ²
Kbz – kubatura brutto	247,78 m ³

RODZAJE ŚCIAN	
SF1	24.0 bločki betonowe 2 x dysperbit kieł na ścianie
SC	24.0 bločki betonowe 2 x dysperbit 2.0 płytki klinkierowe
SZ1	1.5 łynk cementowo-wapienny 24.0 bločki z betonu komórkowego 5.0 styropian EPS70 0.5 łynk mineralny na ścianie
SW1	1.5 łynk cementowo-wapienny 12.0 bločki z betonu komórkowego 1.5 łynk cementowo-wapienny

- Uwagi:
- Zestawienie okien analizować razem z opisem technicznym.
 - Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na miejscu wyłiny otworów do wbudowania stolarki i przeszkleń.
 - Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

RZUT PARTERU,
ZESTAWIENIE STOLARKI

DOM	Murator G2	BRANŻA	ARCH
OBIEKT	BUDYNEK GOSPODARCZY		
ADRES BUDOWY			
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Katarzyna Sidorczyńska upr. nr MA/082		PODS
AUTOR ADAPTACJI			PODS
WYMAGANIA	M.M. MURATOR PROJEKT	NR PIS	A1
PROJEKT	Sp. z o.o.		2009