
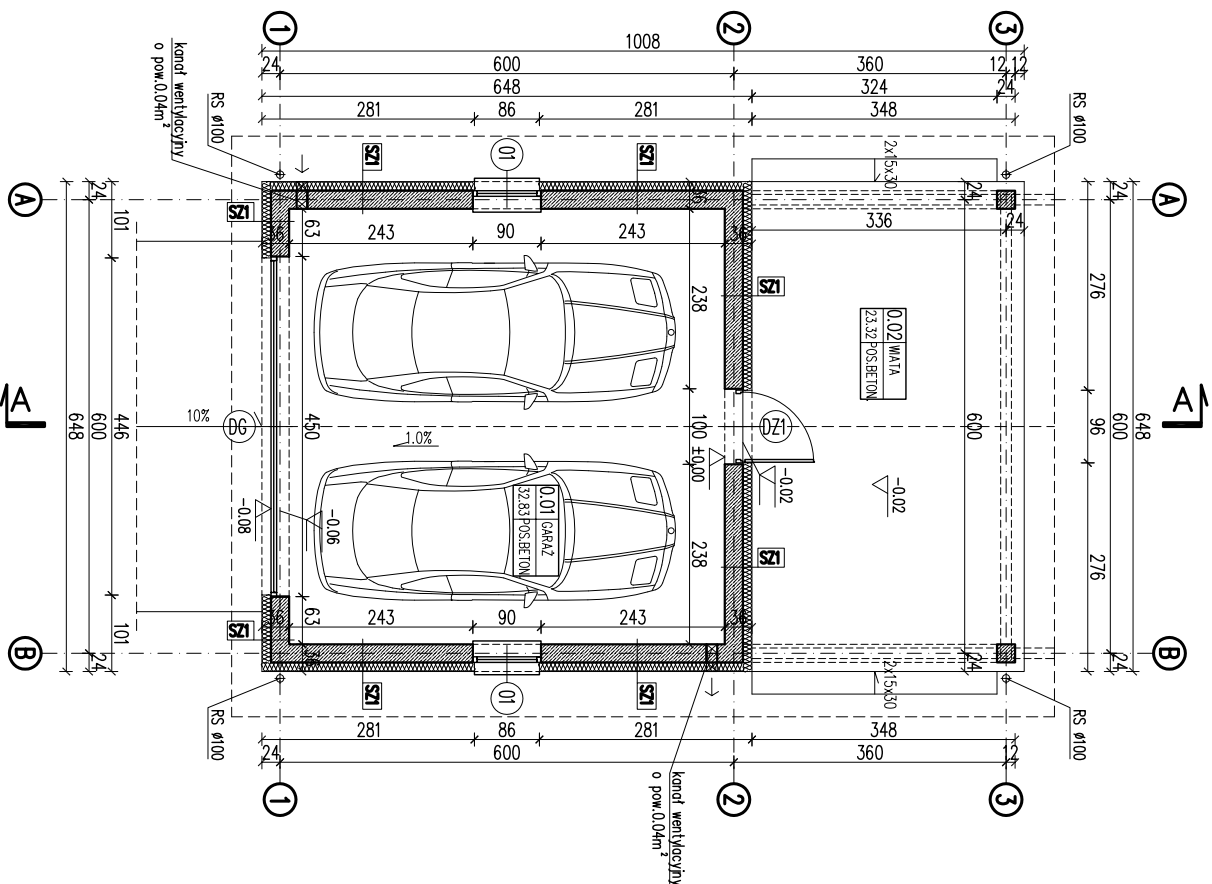



EGZEMPLARZ POKAZOWY



ZESTAWIENIE STOLARKI

SYMBOL		DZ1		D6		01	
SCHEMAT							
							
TYP		L		P			
WYMIARY W ŚWIECLE MURU		H ₀		210		90	
		S ₀		100		90	
LICOŚĆ		razem		1		2	

RODZAJE ŚCIAN

SF1	24.0	bloczki betonowe
	2	x dysperbit
	10.0	styropian EPS100
		klej na siatce
SC	24.0	bloczki betonowe
	2	x dysperbit
	10.0	styropian EPS100
		klej na siatce
	2.0	prętki klinikrowe
SZ1	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	24.0	bloczki z betonu komórkowego
	12.0	styropian EPS70
	0.5	tylnk mineralny na siatce

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow.netto
	powierzchnia podstawowa	[m ²]
01	garaż	32.83
02	włata	23.32
RAZEM CAŁOŚĆ:		56.15

Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836:1997.

Pz-powierzchnia zabudowy	65.32 m ²
Pc-powierzchnia całkowita	41.99 m ²
Kbz-kubatura brutto	172.55 m ³

- Uwagi:
1. Zestawienie okien analizować razem z opisem technicznym.
 2. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki i przeszkleń.
 3. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

RSZT PARTERU, ZESTAWIENIE STOLARKI

DOM Murator G20	BUDYNEK GOSPODARCZY	BRANŻA ARCH
ADRES BUDOWY		PROJEKT
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Ewa Murator	PROJEKT
AUTOR ADAPTACJI		PROJEKT
W.M. MURATOR PROJEKT	Sp. z o.o.	INSTRUKCJA
PROJEKT		2009