


EGZEMPLARZ POKAZOWY

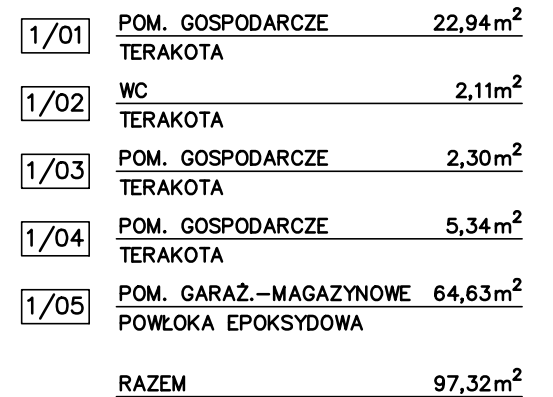

SZ1	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU "600" 24cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5 TYNK STRUKTURALNY	

SW1	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU "600" 24cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm

SW2	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU "600" 12cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm

PG 2
PÓWŁOKA EPOKSYDOWA ~0,3cm
WYLEWKA CEMENT. GR.13,5-7cm
ZE SPADKIEM 1% ZBROJONA
SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø 4
W ODSTĘPACH 10x10cm
FOLIA PE
STYROPIAN EPS 200-035 5cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA BETONOWA C12/15
GR.10cm ZBROJONA SIATKĄ
Z PRĘTÓW Ø8 ZE STALI AIII
(18G2) O RÓZSTAWIE 12cm
PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA
ZAGĘSZCZONA NA MOKRO 20cm
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA U=0,280 W/m ² K

PW
PŁYTKI GRESOWE MROZODOP. WYLEWKA CEMENTOWA GR.6,5–5cm ZE SPADKIEM 1% ZBROJONA SIĄTKA Z PRĘTÓW Ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm 2xPAPA NA LEPIKU PŁYTA BETONOWA Z BETONU C12/15 GR.15cm MEMBRANA KUBEŁKOWA LUB FOLIA PE PODSYPKA ŻWIROWO – PIASKOWA ZAGĘSZCZONA NA MOKRO GR. 20cm

WZ
WYLEWKĄ CEMENTOWĄ GR.21-6cm ZE SPADKIM 7,5% ZBROJONĄ SIATKĄ Z PRĘTÓW $\phi 4$ W ODSTĘPACH 10x10cm PLYTĄ BETONOWĄ WIEŻOWĄ C12/15 GR.18cm
MEMBRANĄ KUBELKOWĄ LUB FOLIĄ PE
ZWRÓĆCENIA I MOŻLIWOŚCI SPRZEDAWANY 8-16mm GR.20-50cm

POKAZOWY
WYKONANY PRAWEM AUTORSKIM

LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI

Powielnie i kopiowanie bez zezwolenia zbronione
Ust. z dn. 4 lutego 1994r.

(tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)

UWAGA:

W OKRESIE ZIMOWYM NALEŻY

SPRUSIĆ WODE Z INSTALACJI

Pieczętka z napisem: "nie wolno drukować na tym miejscu"

W CELU ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI
GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ
ZASTOSOWANIE STUDZIENEK CHŁONNYCH
PRZY OPASCE ODWADNIAJĄCEJ

Temat:	BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY GMC51a		
Inwestor:			
Lokalizacja:			
Branża:	ARCHITECTURA	Stadium:	P B
Tytuł rys:	RZUT PARTERU	Data:	
Projektował:	inż. Ryszard Fabrowski upr. bud. 27/66	nr rys:	A - 2
Opracował:	inż. Sylwia Salwa	Skala:	1:100
Adaptacja:		Podpis:	Data: