


EGZEMPLARZ POKAZOWY

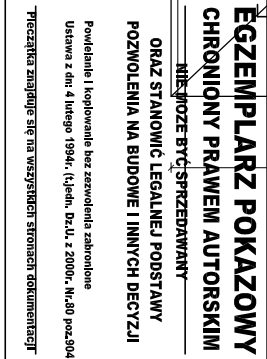

1- K-kanal
2- K-kanal
3- K-kanal
4- K-kanal

1. Planować marzysz ścian zewnętrznych (do podłogi min. 50 nad terenem).
- Uwaga:
- Wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cement-wap. marki M5.
2. Wymiar otworów w świetle muru pod słupkę skłonią dźwigną dostosować na budowie po wylocie producenta stali.
3. Łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych w przestrzeni dachowej powinna wynosić 1:500 jej powierzchni.
4. Użytkownik poddaje naziw oddzielić od palnej konstrukcji drewnianej przewyższyć dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej E60.

RZUT PARTERU		SKALA 1:100
MURATOR	U13b	BRONZA
OBIEKT	BUDOWNEK USŁUGOWY	ARCH.
ADRES BUDOWY		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Andrzej Dziwiniński upr. inż. B. K. K. 004	PROJOS
SPRAWOZDAWCY PROJEKTU	mgr inż. Michał Górecki upr. inż. B. K. K. 004	PROJOS
ADAPTOWAŁ	Górecki-Markus	PROJOS
ADAPTOWAŁ		
WYKONAŁ PROJEKT	W.M. MURATOR PROJEKT	IN. PROJ.
WYKONAŁ PROJEKT		A1