



EGZEMPLARZ POKAZOWY

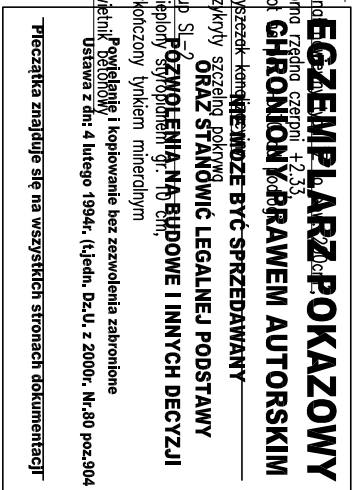

RODZAJE ŚCIAN	
SF1	
24.0	blocczi betonowe
	2 x dysperbit
16.0	styropian
	zaprawa klejowa na sctce
1.0	pltyki kinkierowe od poz. terenu
SF2	
24.0	blocczi betonowe
SZ1	
1.5	lynk cementowo-wapienny
24.0	blocczi z betonu komorkowego
18.0	styropian
0.5	lynk mineralny
SZ2	
1.5	lynk cementowo-wapienny
24.0	blocczi z betonu komorkowego
5.0	wetna mineralna
0.5	lynk mineralny na sctce
SZ3	
1.5	lynk cementowo-wapienny
12.0	blocczi z betonu komorkowego
5.0	wetna mineralna
0.5	lynk mineralny na sctce
SZ4	
1.5	lynk cementowo-wapienny
24.0	blocczi z betonu komorkowego
16.0	styropian
	zaprawa klejowa na sctce
2.0	panele elementy drzewopodobne

1. Wymiany otworów w świetle muru pod stółką okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stółki.
2. W miejscu projektowanego kominika i pleca na paliwo stałe wzmocnić posadzkę
3. Posadzkę przed kominiekiem wykonać z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 30cm, sięgający poza krawędzie drzwiczek po 30 cm. W przypadku paleniska otwartego pas posadzki niepalnej powinien wynosić co najmniej 60cm

- kanał dymowy Ø200
- kanał wentylacyjny o pow. 200 cm²

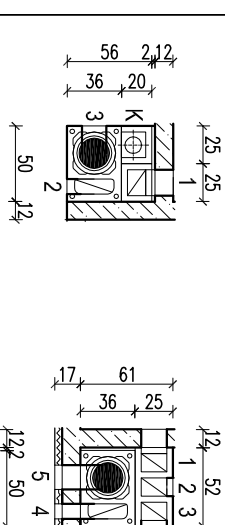

1 - łazienka	1 - schowek
2 - pokój dzienny	2 - łazienka
3 - pokój dzienny	3 - pralnia
K - pion kanałizacyjny	4 - kotłownia
	5 - kotłownia

SKALA 1:100	
BRANZA	
ARCH	
DOM MURATORA 237 – Dobry	
OBJEKT	BUDOWA JEDNORÓDNIOWY WOLNO STOJĄCY
ADRES BUDOWY	
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Słupiecka nr ewid. ... bud. Mał...
AUTOR ADAPTACJI	
WZWAŻENIE	
WZWAŻENIE	W.M. MURATOR PROJEKT
PROJEKT	Sp. z o.o.
	nr 115
	A2