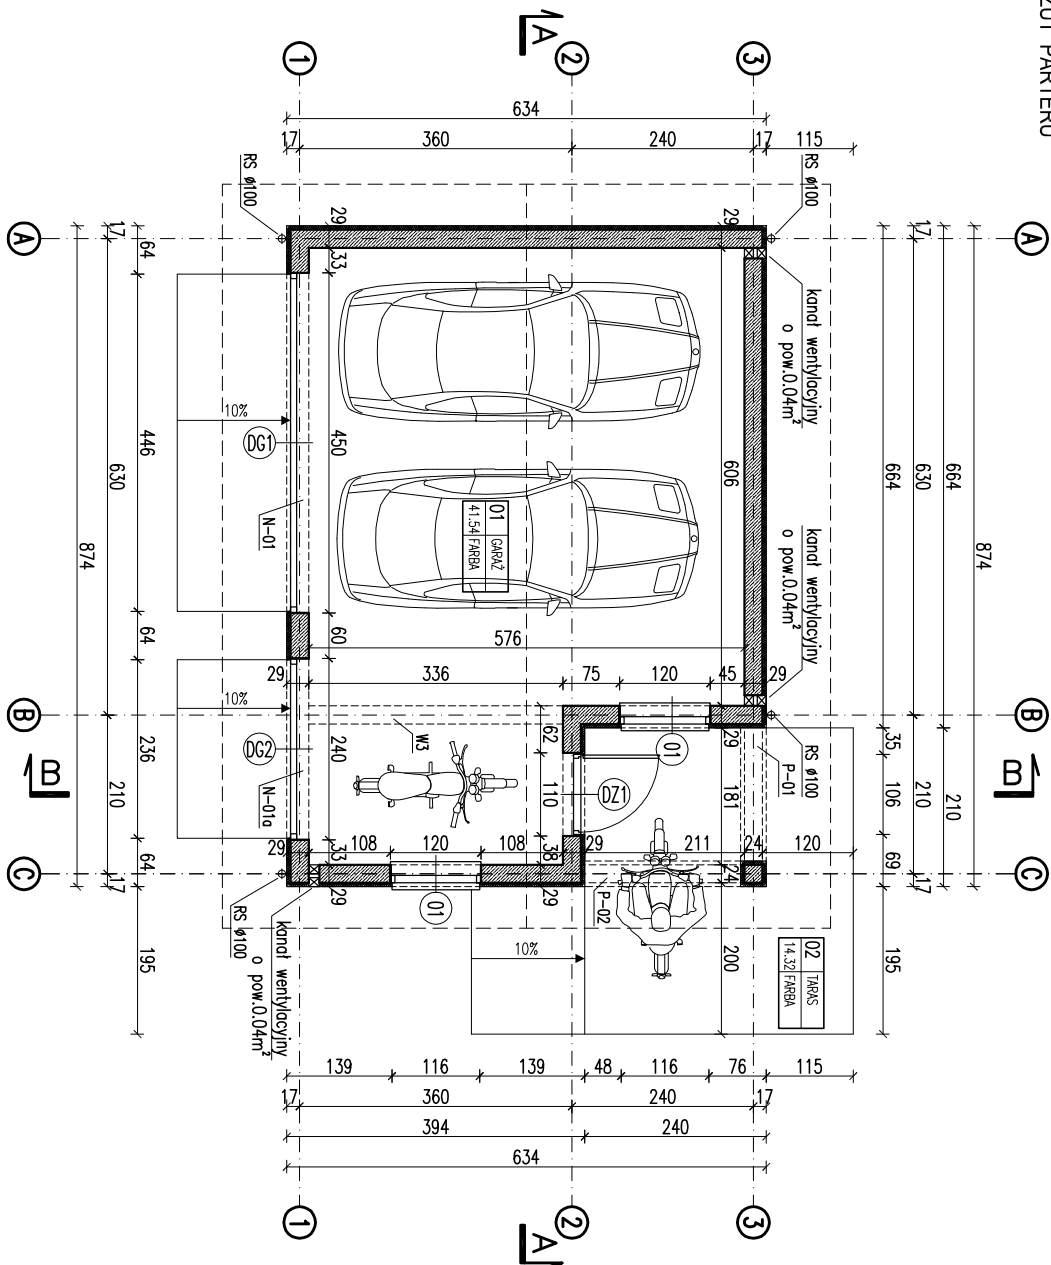


# EGZEMPLARZ POKAZOWY

RZUT PARTERU



RODZAJE ŚCIAN




|            |      |                               |
|------------|------|-------------------------------|
| <b>SF1</b> | 24.0 | blocczki betonowe             |
|            | 2    | x dysperbit                   |
|            |      | kei no siotce                 |
| <b>SC</b>  | 24.0 | blocczki betonowe             |
|            | 2    | x dysperbit                   |
|            | 2.0  | plytki klinkerowe             |
| <b>SZ1</b> | 1.5  | tylnk cementowo-wapienny      |
|            | 24.0 | blocczki z betonu komorkowego |
|            | 5.0  | styropion EPS70               |
|            | 0.5  | tylnk mineralny no siotce     |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI |                     |                      |       |
|-------------------------|---------------------|----------------------|-------|
| Lp.                     | Nazwa pomieszczenia | pow. netto (h>1,9 m) |       |
|                         | pow. podstawowa     | [m2]                 | [m2]  |
|                         | PARTER              |                      |       |
| 01                      | garaz               | 41,54                | 41,54 |
| RAZEM                   |                     | 41,54                | 41,54 |

Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836:1997.

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Pz - powierzchnia zabudowy                                  | 55,41 m²  |
| Pc - powierzchnia całkowita w obrysie zewnętrznych murów    | 50,37 m²  |
| Pnn - powierzchnia netto częściowo otwartych części budynku | 4,92 m²   |
| Kbz - kubatura brutto zamkniętych części budynku            | 227,76 m³ |
| Kbn - kubatura częściowo otwartych części budynku           | 15,05 m³  |

ZESTAWIENIE STOLARKI

| SYMBOŁ  | DZ1                                                                               |                | DG1                                                                                | DG2                                                                                 | 01                                                                                  |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SCHEMAT |  |                |  |  |  |     |
|         | TPP                                                                               | L              | P                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |     |
|         | WYMIARY<br>W ŚWIECIE<br>MURU                                                      | H <sub>g</sub> | 210                                                                                | 225                                                                                 | 225                                                                                 | 120 |
|         | S <sub>g</sub>                                                                    | 100            |                                                                                    | 450                                                                                 | 240                                                                                 | 120 |
| LIŁOŚĆ  | razem                                                                             | -              | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 2                                                                                   |     |

## EGZEMPLARZ POKAZOWY CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY

ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY  
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione  
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (t.j.) jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 30 poz. 504

Pieczęć znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

- Uwagi:
1. Pierwsze warstwy ścian zewnętrznych (do poziomu min. 50cm nad terenem), wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem-wap. marki M5.
  2. Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okenną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.
  3. Zestawienie okien analizować razem z opisem technicznym.
  4. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki i przeszkleń.
  5. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
  6. Wymiary częściowe dostosować do rzeczywistych wymiarów skrzydła drzwiowego i okennego.

## RZUT PARTERU, ZESTAWIENIE STOLARKI

BRANŻA

ARCH

ARCH

ARCH

ARCH

ARCH

ARCH

ARCH

ARCH

ARCH

ARCH

ARCH

ARCH

ARCH

ARCH