


EGZEMPLARZ POKAZOWY

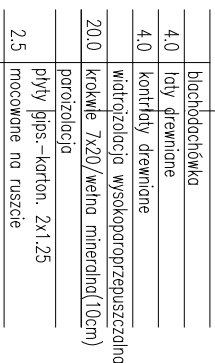

RODZAJE ŚCIAN	
SF1	
2.4.0	błoczek betonowe
	2 x dyspersbit
SF2	
2.4.0	błoczek betonowe
SZ1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
2.0	błoczek z betonu komórkowego
5.0	styropian EPS70
0.5	tylnk mineralny na siłce
SZ2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
2.0	błoczek z betonu komórkowego
5.0	styropian EPS70
2.0	okładzina drewniana
SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
2.0	błoczek z betonu komórkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny
SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	błoczek z betonu komórkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny

Piętnaste warstwy ścian zewnętrznych (do poziomu min. 500cm nad terenem) wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cement-wap. marki M5. Wymagamy otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wychozie producenta stolarki.

EGZEMPLARZ POKAZOWY		PRZEBÓJ A-A		1:50
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM		DOM Murator G27a		BRANŻA
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY		OBIEKT		ARCH
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY		ADRES		
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI		BUDOWY		
Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione		AUTOR		POSPE
Ustawa z dni 4 lutego 1994r. (tj jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.904		PROJEKTU		POSPE
Przećkarka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji		AUTOR		
		ADAPACJI		
		W/M		
		MURATOR		
		PROJEKT		
		Sp. z o.o.		
		G27a		
		2009		