


EGZEMPLARZ POKAZOWY

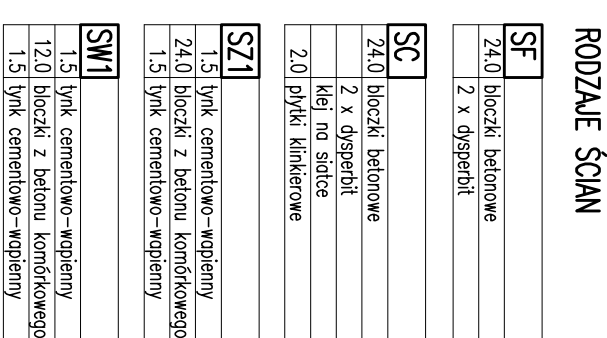

SF	
24.0	blочки betonowe
	2 x dysperbit

SC	
24.0	bločki betonowe
	2 x dysperbit
	klej na siatce
2.0	pyłki klinierowe

SZ1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blaczkzi z betonu komarkkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny

SW1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

Pierwsze warstwy ścian zewnętrznych (do poziomu min. 50cm nad terenem) wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowej, marki M5. Wymiary otworów w świetle muru pod stłakę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wylocze producenta stłaki.

PRZEBÓJ A-A		BRANŻA	1:50
DOM Murator G31 – budynek gospodarczy		ARCH	
OBIEKT	BUDYNEK GOSPODARZCY		
ADRES BUDOWY			
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Katarzyna Stupczak upr. nr MA/082/15		
AUTOR ADAPTACJI		POPS	
WYMAGANIA MURATOR PROJEKT		nr RTS	
PROJEKT		A3	
G31		2010	