

EGZEMPLARZ POKAZOWY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto	(h>1,9 m)
	pow. podstawowa	[m2]	[m2]
PARTER			
01	garaż	25,88	25,88
02	pom. gospodarcze	6,52	6,52
RAZEM		32,40	32,40

Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836:1997.

Pz - powierzchnia zabudowy	40,36 m ²
Pc - powierzchnia całkowita w obrysie zewnętrznych murów	40,36 m ²
Kbz - kubatura brutto zamkniętych części budynku	148,87 m ³


RODZAJE ŚCIAN

SF1	
24.0	blocczki betonowe
2.0	2x dysperbit
2.0	pyłki klinkierowe na kleju

SZ1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
5.0	styropian EPS70
0.5	tylnk mineralny na siłce

SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny

- Uwagi:
- Pierwsze warstwy ścian zewnętrznych (do poziomu min. 50 nad terenem), wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem-wap. marki M5.
 - Zestawienie okien analizować razem z opisem technicznym.
 - Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki i przeszklen.
 - Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
 - Wymiary cząstkowe dostosować do rzeczywistych wymiarów szkzydła drzwiowego i okiennego.
 - Wymiary otworów w świetle muru pod stłankę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.

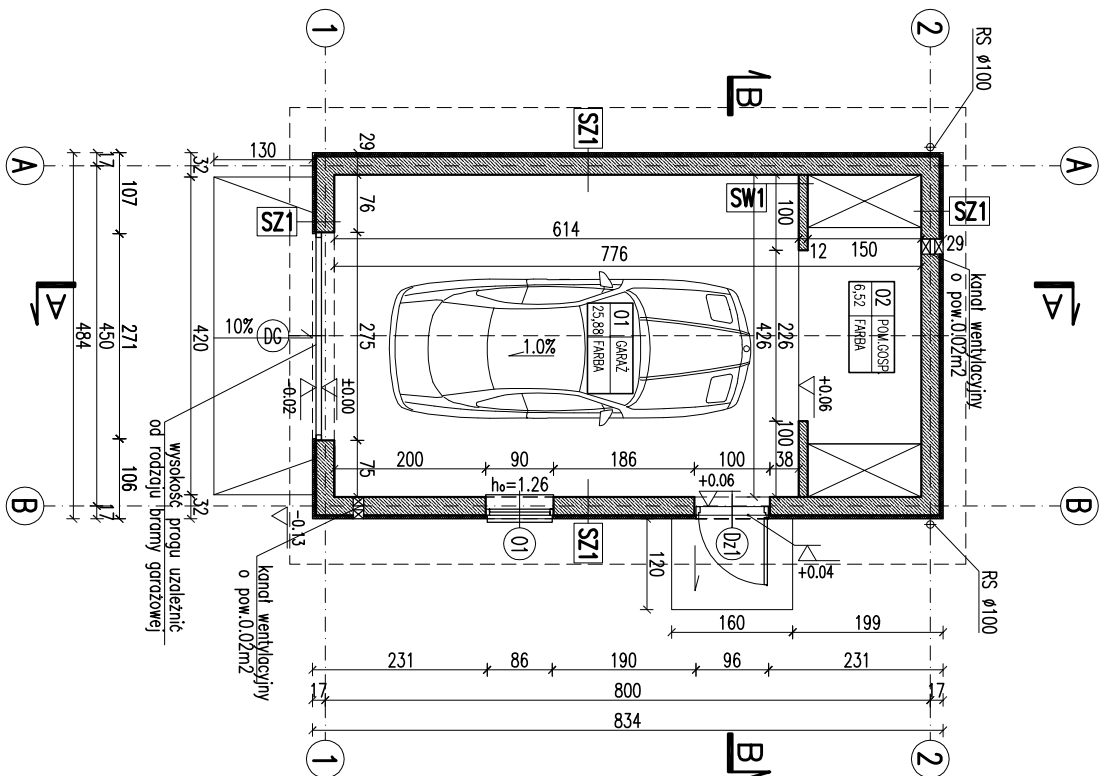

SYMBOL	DZ1	DG	01
SCHEMAT			
TP	L	P	
WYMIARY W ŚWIETLE	H _s	210	212
MURU	S _a	100	275
ILUŚĆ	razem	-	1
		1	90
			1

EGZEMPLARZ POKAZOWY CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione Ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.504

Pieczałka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

RZUT PARTERU		1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI		BRANŻA
DOM Murator G400, wariant I		ARCH.
OBIEKT	BUDYNEK GOSPODARCZY	
ADRES	BUDOWY	
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Ewa Dziwulski	POPS
AUTOR ADAPTACJI	upr. nr BL-Pd01/4/2004	POPS
W.M. MURATOR PROJEKT		NR RYS
Sp. z o.o.		A1
PROJEKT		2010