
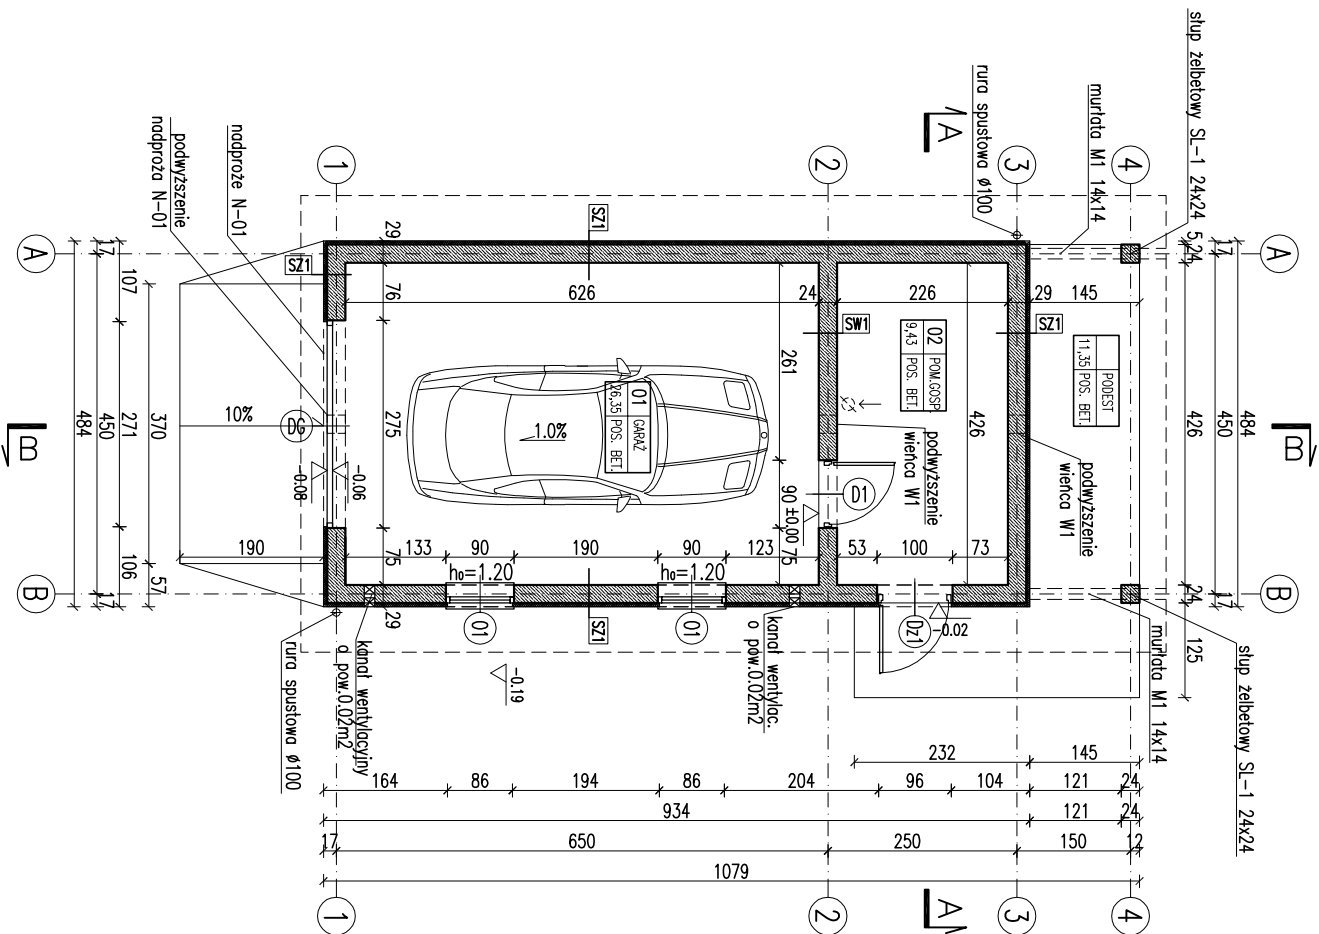



EGZEMPLARZ POKAZOWY



SYMBOL	Dz1	D1	DC	01
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚMIEŃLE MURU	H _b	210	212	90
S ₀	100	90	275	90
ILUŚĆ razem	1	-	1	2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto	(h>1,9 m)
	pow. podstawowa	[m2]	[m2]
	PARTER		
1	garaż	26,35	26,35
2	pom. gospodarcze	9,43	9,43
	RAZEM	35,78	35,78

Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836:1997.

Pz - powierzchnia zabudowy	52,08 m ²
Pc - powierzchnia całkowita w obrysie zewnętrznych murów	45,21 m ²
Kbz - kubatura brutto zamkniętych części budynku	169,99m ³
Kbn - kubatura częściowo otwartych części budynku	17,77 m ³

RODZAJE ŚCIAN

SF1	
24.0	blocczi betonowe
	2x dysperbit
2.0	plytki klin kierowe na kleju

SF2	
24.0	blozki betonowe

SZ1	
1.5	tynek cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
5.0	styropian EPS70
0.5	tynek mineralny na siatce

SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blaczkí z betonu komórkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny

Uwagi:

1. Piętnaste warstwy ścian zewnętrznych (od poziomu min. 50 nad terenem), wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cement-wap. marki M5.
2. Zestawienie okien analizować razem z opisem technicznym.
3. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki i przeszklen.
4. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
5. Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.

RZUT MURATORU		1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI		BRANŻA
DOM Murator G418	wariant 1	ARCH.
OBIEKT	BUDYNEK PRODARCZY	
ADRES BUDOWY		PODS
AUTOR PROJEKTU	mjr inż. Ewa Dziemianowska upr. nr Bc-P-00004/2004	PODS
AUTOR ADAPTACJI		PODS
WYMAGANIA INSTRUKCJI PROJEKTOWYCH	M.M. MURATOR PROJEKTOWY Sp. z o.o.	NR RTS A1
		0 - 2010