


RZUT PARTERU

EGZEMPLARZ POKAZOWY

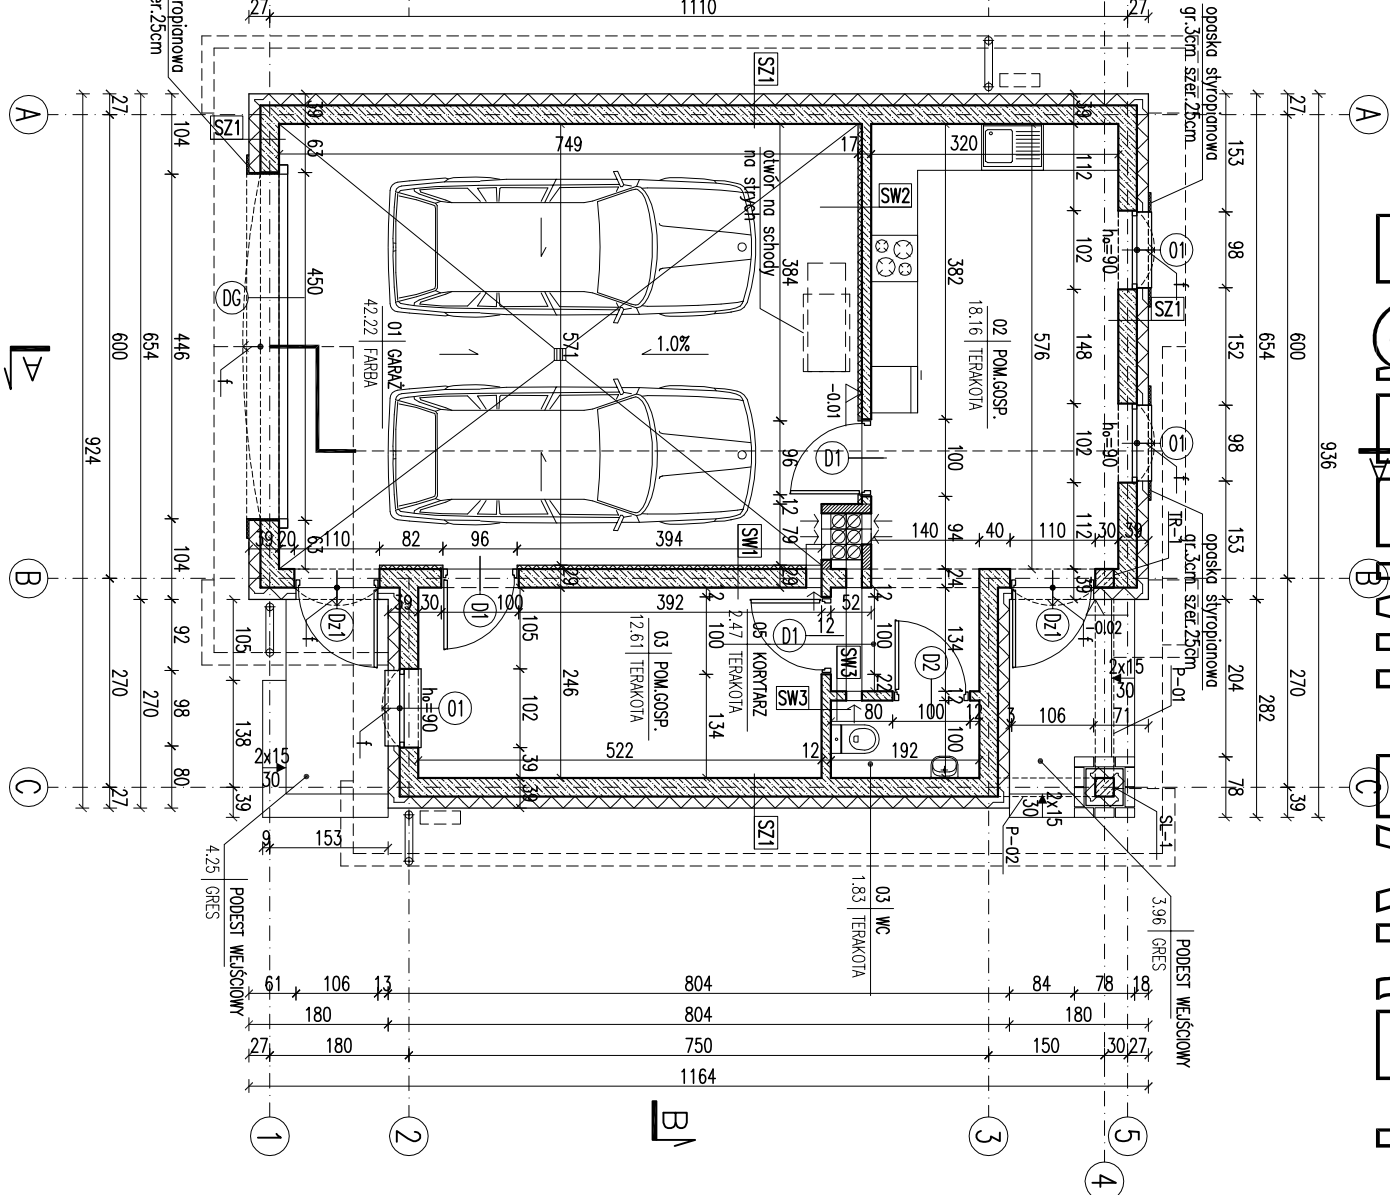

RODZAJE ŚCIAN

SF1	
24.0	blocki betonowe
2	x dyspersbit
10.0	styropian EPS100
2.0	plytki klinkierowe od poz. terenu do ±0.00

SF2	
24.0	blocki betonowe


SZ1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu kornorkowego
15.0	styropian EPS70
0.5	tylnk mineralny na sietce

SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu kornorkowego
5.0	welno mineralna
0.5	tylnk mineralny

SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocki z betonu kornorkowego
5.0	welno mineralna
0.5	tylnk mineralny

SW3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocki z betonu kornorkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny

1 - pom. gosp.



EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI
POW. 0.02m²
Pozwolenie i kopolowanie bez zezwolenia zabronione
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.904
Przeznaczenie znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto (h>1,9 m)	
	Pow. podstawowa	[m ²]	[m ²]
	PARTER		
01	garaż	42,22	42,22
02	pom. gosp.	18,16	18,16
03	pom. gosp.	12,61	12,61
04	wc	1,83	1,83
05	korytarz	2,47	2,47
	RAZEM	77,29	77,29

Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836:1997.

Pz-powierzchnia zabudowy	102,30 m ²
Pc-powierzchnia całkowita	102,30 m ²
Kbz-kubatura brutto zamkniętych części budynku	468,74 m ³
Kbo-kubatura brutto częściowo otwartych części budynku	10,68 m ³

RZUT PARTERU	1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI	BRANŻA ARCH.

Murator	G43b - projekt II	
OBIEKT	BUDYNEK GOSPODARCZY	
ADRES		
BUDOWY		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Wojciechowski	PODS
AUTOR ADAPTACJI	upr. nr MA/Kk/044	PODS
WYM. MURATOR PROJEKT	Sp. z o.o.	NE RYS
PROJEKT	A1	2011