


EGZEMPLARZ POKAZOWY

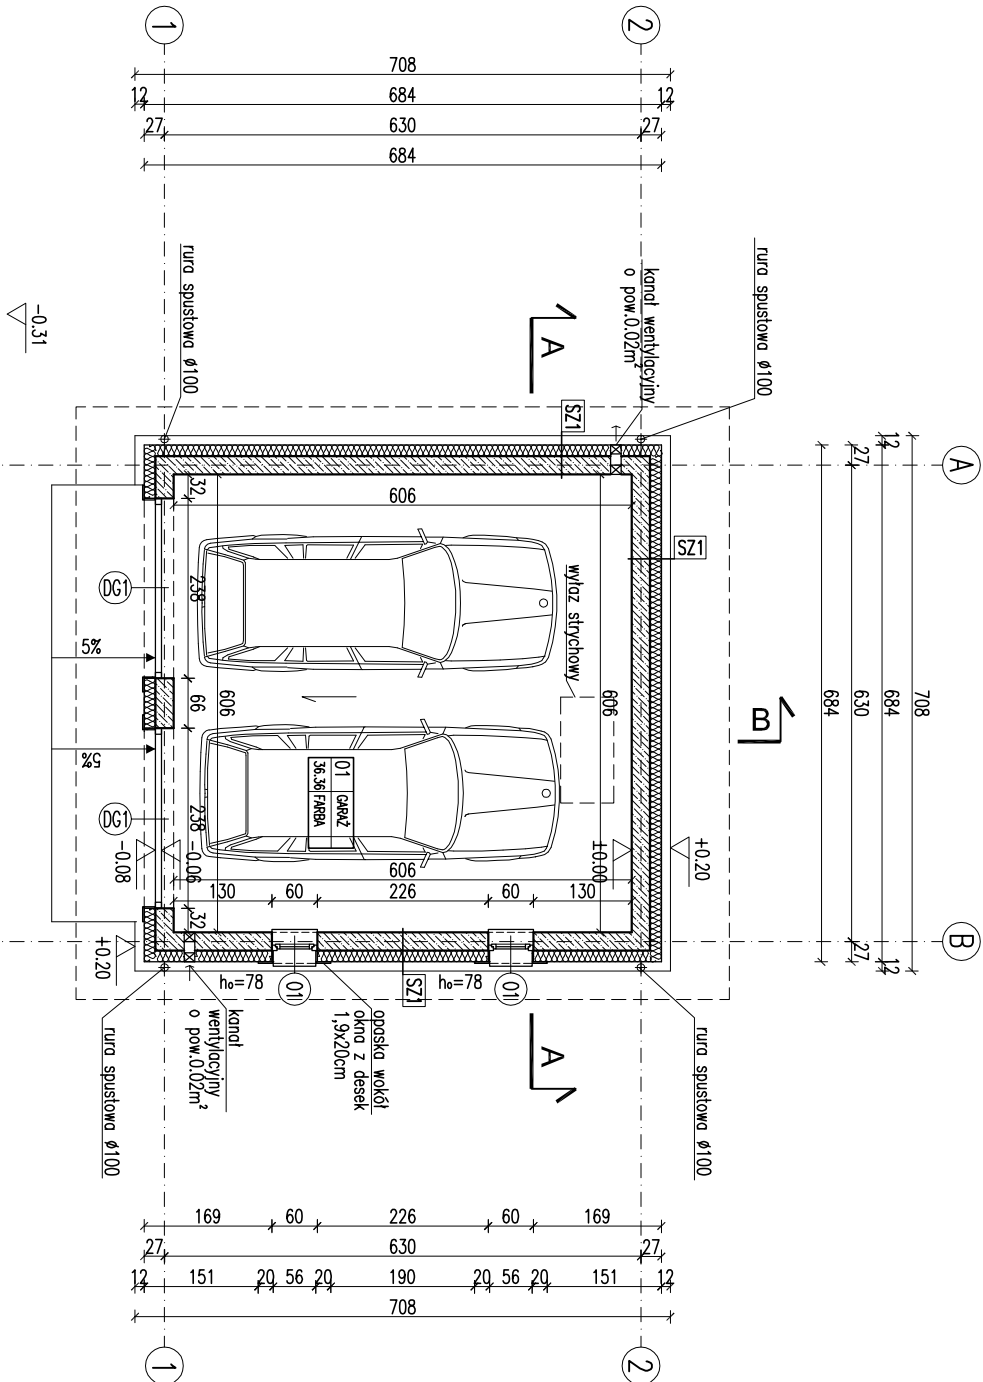

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI |                     |                 |                   |
|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Lp.                     | Nazwa pomieszczenia | pow.po podłozie | pow.netto         |
|                         |                     | [m²]            | (h>1,9 m)<br>[m²] |
| 01                      | PARTER              | 36,36           | 36,36             |
| 02                      | PODDASZE            | 34,15           | 13,10             |
| RAZEM                   |                     |                 | 49,46             |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Pz - powierzchnia zabudowy                               | 50,12 m² |
| Pc - powierzchnia całkowita w obrysie zewnętrznych murów | 100,25m² |
| Kbz - kubatura brutto zamkniętych części budynku         | 156,92m³ |

| RODZAJE ŚCIAN |                                |
|---------------|--------------------------------|
| SF1           | błocznice betonowe             |
| 24.0          | 2 x dysperkhl                  |
| 12.0          | styropian EPS-P100             |
| 12.0          | zaprawa klejowa na ścianie     |
| 12.0          | otoczniki do poziomu +0.20     |
| SF2           | błocznice betonowe             |
| 24.0          | 2 x dysperkhl                  |
| 12.0          | styropian EPS-P100             |
| 12.0          | zaprawa klejowa na ścianie     |
| SZ1           | DO POZIOMU +2.51               |
| 1.5           | tylnik cementowo-wapienny      |
| 24.0          | błocznice z betonu komórkowego |
| 15.0          | styropian EPS70                |
| 0.5           | tylnik mineralny na ścianie    |
| SZ2           | OD POZIOMU +2.51               |
| 1.5           | tylnik cementowo-wapienny      |
| 24.0          | błocznice z betonu komórkowego |
| 15.0          | styropian EPS70                |
| 0.5           | tylnik mineralny na ścianie    |

Uwaga:

1. Pierwsze warstwy ścian zewnętrznych (do poziomu min. 50cm nad terenem), wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem-wap. marki M5.
2. Warstwę wykończeniową łączyć z częścią konstrukcyjną ściany kotwanami stalowymi - 5-6 na 1 m2 muru.
3. Wyznaczyć otworów w świetle muru pod stolarke okienną i drzwiową, dostosować na budowie po wyborze producenta.

**EGZEMPLARZ POKAZOWY**  
**CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM**  
**NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY**  
**ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY**  
**POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI**

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione  
Ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.904

**Tłeczarka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji**

| RZUT PARTERU         |                                       | BRANŻA |
|----------------------|---------------------------------------|--------|
| DOM Murctor G50      |                                       | 1:100  |
| OBIEKT               | BUDYNEK                               | ARCH   |
| ADRES                | SPODARCZY                             |        |
| BUDOWNY              |                                       |        |
| AUTOR PROJEKTU       | mgr inż. arch. Krzysztof S. Szczyński | PROPS  |
| AUTOR ADAPTACJI      | upr. nr MA/08                         | PROPS  |
| W.M. MURATOR PROJEKT |                                       | nr RS  |
| PROJEKT              | Sp. z o.o.                            | A1     |
| PROJEKT              |                                       | 2011   |