


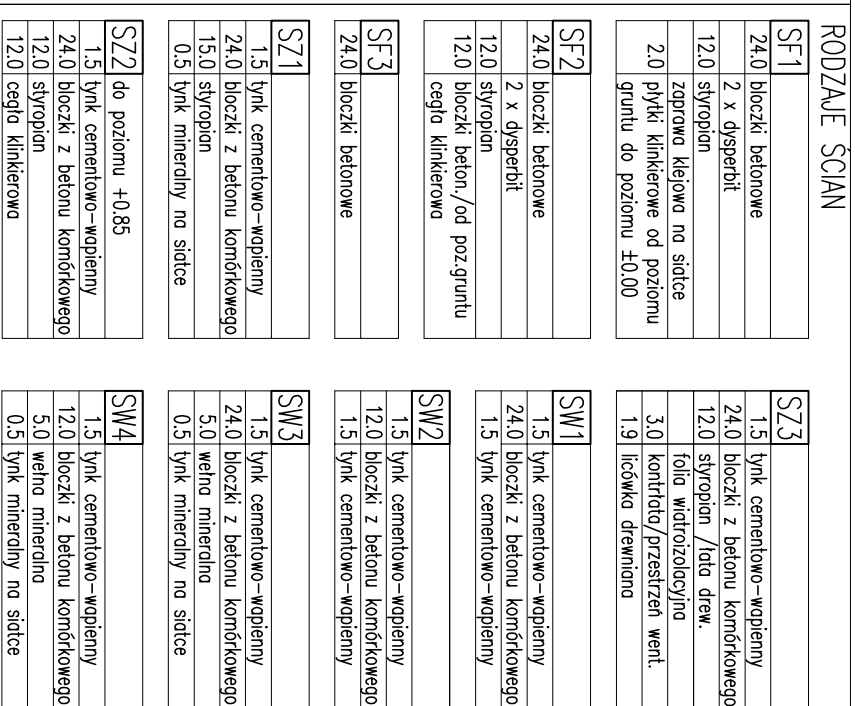

RODZAJE ŚCIAN

SF1	
24.0	blocczi betonowe
12.0	2 x dysperbit
	styropian
	zaprawa klejowa na sładce
2.0	pyłki klinkierowe od poziomu gruntu do poziomu ±0.00

SF2	
24.0	blocczi betonowe
12.0	2 x dysperbit
	styropian
12.0	blocczi beton./od poz.gruntu
	cegła klinkierowa

SF3	
24.0	blocczi betonowe

SZ1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczi z betonu komórkowego
15.0	styropian
0.5	tynk mineralny na sładce

SZ2	do poziomu +0,85
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczi z betonu komórkowego
12.0	styropian
12.0	cegła klinkierowa


SZ3	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczi z betonu komórkowego
12.0	styropian /łata drew.
	folia wiatrozłozajna
3.0	kontrolata/przełstren went.
1.9	licówka drewniana

SW1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczi z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

SW2	
1.5	tynk cementowo-wapienny
12.0	blocczi z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

SW3	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczi z betonu komórkowego
5.0	welna mineralna
0.5	tynk mineralny na sładce

SW4	
1.5	tynk cementowo-wapienny
12.0	blocczi z betonu komórkowego
5.0	welna mineralna
0.5	tynk mineralny na sładce

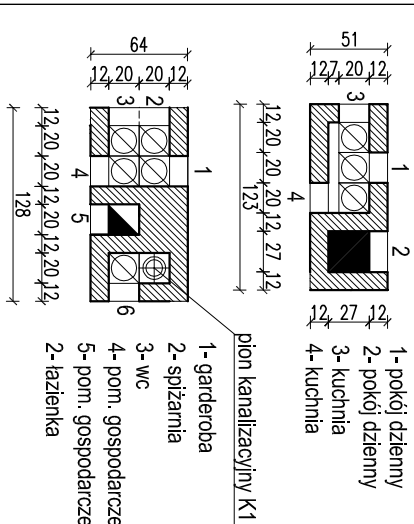

- kanal spalinowy 20/20 pow. 0.04m²
- kanal dymowy 27/27 pow. 0.07m²
- kanal wentylacyjny Ø150 pow. 0.018m²

SZKALA: 1:100		RZUT PANTERU	
ARCH.		Murator	M116 – Gwieździsta szlak
		BUDYNEK JEDNOSTKI	BUDYNEK JEDNOSTKI STOJĄCY
	POS	ADRES BUDOWY	
	POS	PROJEKTANT	mgr inż. arch. Ewa Dziemianowska nr ew. upr. bud Bt/P/134/2004
	POS	AUTOR ADAPTACJI	M116 poz. 904
	POS	INTERIERY	
	POS	MURATOR PROJEKT	M116 – Gwieździsta szlak
	POS	PROJEKT	