


RODZAJE ŚCIAN	
SF1	
24.0	blocki betonowe
	2 x dysperbit
17.0	styropian
	Klei na siodce
2.0	płytki klinkierowe pow.poz.terenu

SZ2	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komórkowego
22.0	styropian boniowanie
0.5	tyłek mineralny

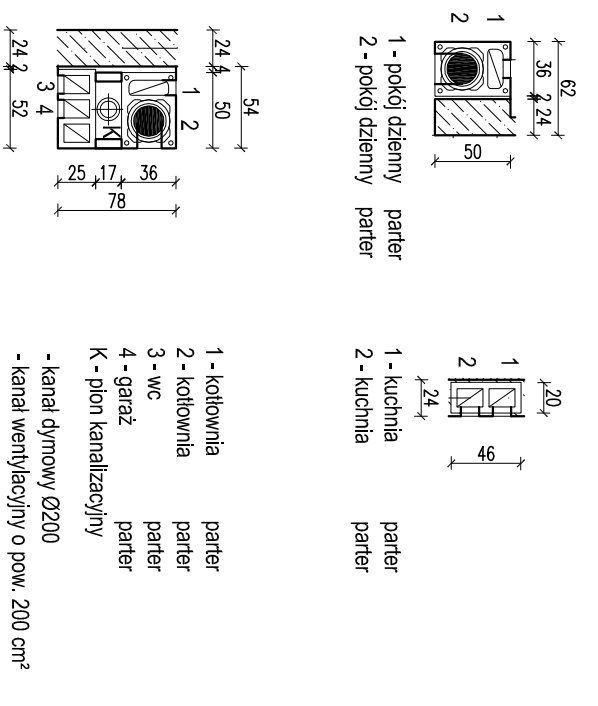

1. Wymiarzy otwór w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.

- | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|------------------------------------|--|
| <p>EGZEMPLARZ POKAZOWY</p> <p>CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM</p> <p>NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY</p> <p>ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY</p> <p>POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI</p> | | <p>ADRES BUDOWY</p> <p>AUTOR PROJEKTU</p> <p>AUTOR ADAPTACJI</p> | | <p>mgr inż. arch. Katarzyna
nr ew. upr. bud. MA/082/0</p> <p>Warszawa</p> | | <p>rysunki</p> <p>rysunki</p> | |
| <p>Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione</p> <p>Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (t.j. jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)</p> <p>Pięcizątka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji</p> | | <p>W/M
AUTOR PROJEKTU</p> <p>W/M
AUTOR PROJEKTU</p> | | <p>Sp. z o.o.</p> | | <p>nr. nr. 02 - 2017</p> <p>A2</p> | |