


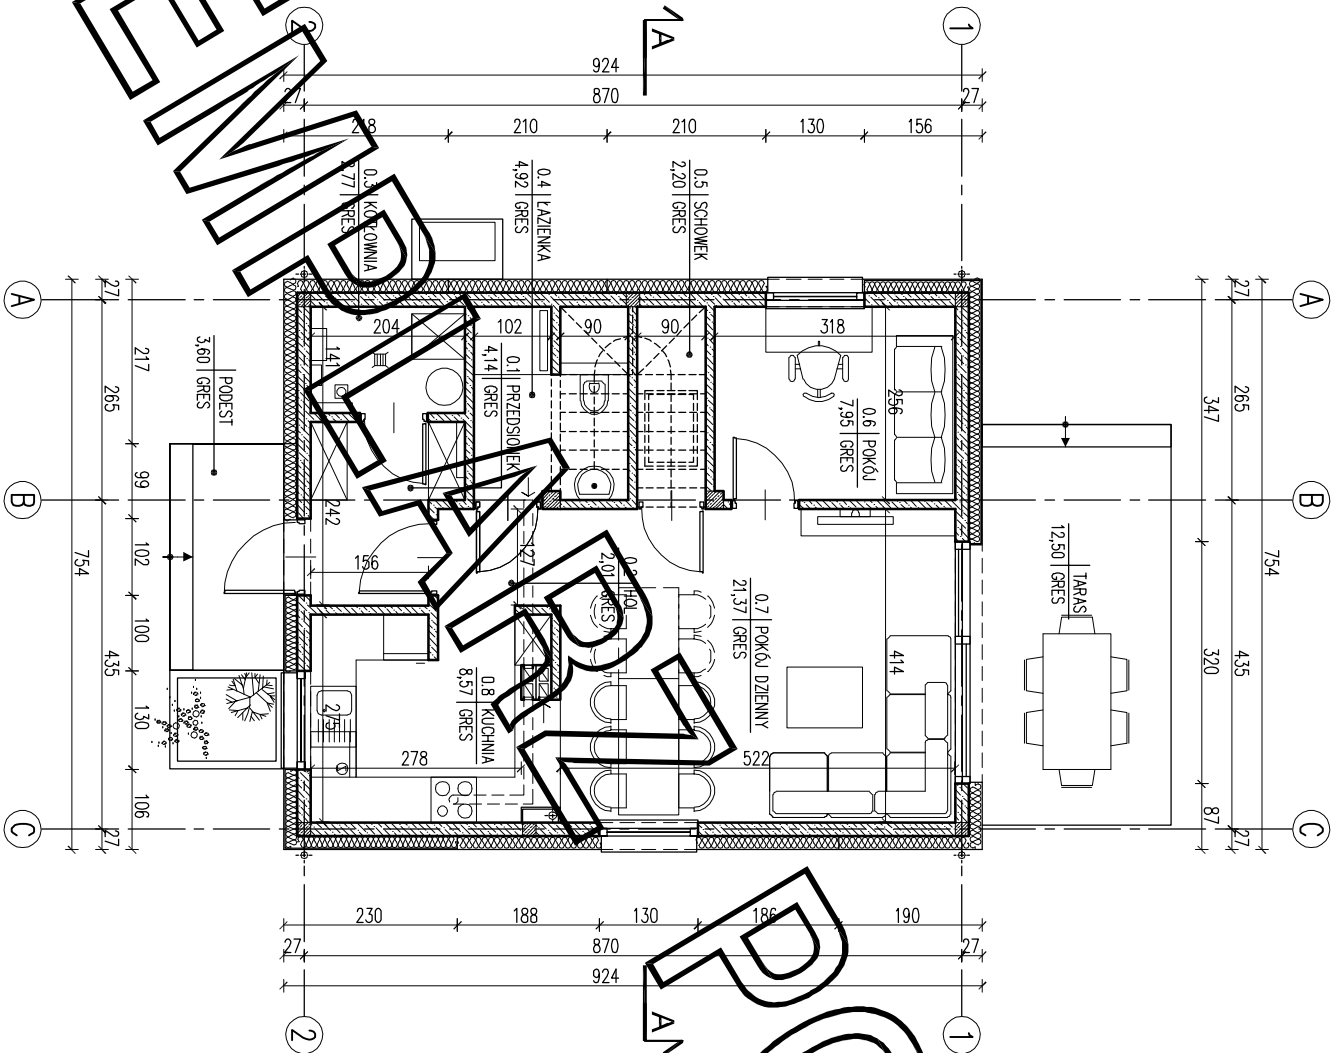

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow.netto [m2]	pow.użytk. [m2]
PARTER			
0.1	przedsionek	4,14	4,14
0.2	hol	2,01	2,01
0.4	łazienka	4,92	4,92
0.5	schowek	2,20	2,20
0.6	pokój	7,95	7,95
0.7	pokój dzienny	21,37	21,37
0.8	kuchnia	8,57	8,57
RAZEM parter, bez kotłowni		51,16	51,16
0.3	kotłownia	2,77	2,77
RAZEM parter		53,93	53,93
PODDASZE			
1.1	stych nieużytkowy*	4,10	3,26
1.2	stych nieużytkowy*	53,16	46,55
RAZEM poddasze		57,26	49,81
POW. UŻYTKOWA - bez kotłowni i stychu			51,16

- * przybliżona powierzchnia użytkowa strychu liczona jest w stanie wykonanym, czyli po wykonaniu:
- warstw podłogi na stropie żelbetowym: styropian 6 cm, szlachta 6 cm, warstwa wykończona 2 cm, oraz
- ociepleni podaci dachowych wełną mineralną gr. 30 cm (20 cm pomiędzy krokwiami i 10 cm w ruszcie systemowym pod okładzinę g-k).

Pz-powierzchnia zabudowy	69,67 m ²
Pc-powierzchnia całkowita w obrysie zewnętrznych murów	69,67 m ²
Kbz-kubatura brutto zamkniętych części budynku	457,29 m ³

Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836: 2015 -12 i Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

ARANŻACJA PARTERU		1:100
PROJEKT MURATOR – ogólny		
OBIEKT	BUDYNEK INŻELNY JEDNOSTOZBOWY	
ADRES BUDOWNY		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Ewa Janowska upr.nr Bc/PdOKK/17/2004	PDPDS
AUTOR ADAPTACJI		PDPDS
M.M. MURATOR PROJEKT		
SP. Z O.O.		
ARCH.		
A1a		