


GZEMPLARZ POKAZOWY

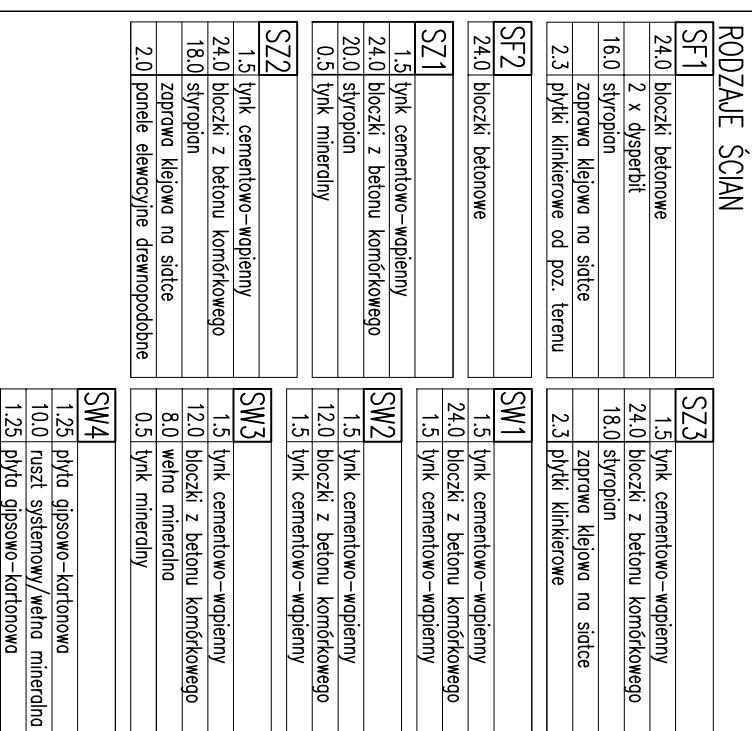

RODZAJE ŚCIAN	
SF1	
24.0	blocki betonowe
	2 x dysperbit
16.0	styropian
	zaprawa klejowa na siatce
2.3	plytki klinkierowe od poz. terenu
SZ3	
1.5	lynk cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komorkowego
16.0	styropian
	zaprawa klejowa na siatce
2.3	plytki klinkierowe

SF2		SW1	
24.0	blocki betonowe	1.5	tynk cementowo-wapienny

SZ1	1.5	tylnk cementowo-wapienny	24.0	biłoczeki z betonu komorowego
-----	-----	--------------------------	------	-------------------------------


1,0 tynk cementowo-wapienny	SW2
24,0 bloczki z betonu komórkowego	
20,0 słupocian	
0,5 tynk mineralny	
12,0 bloczki z betonu komórkowego	
1,5 tynk cementowo-wapienny	

070	1.5 tynk cementowo-wapienny
-----	-----------------------------


1,5	tylnk cementowo-wapienny	SW3	
24,0	blocczi z betonu komórkowego	1,5	tylnk cementowo-wapienny
18,0	stýpion	12,0	blocczi z betonu komórkowego

zaprawa klejowa na siłce	8.0	węwno mineralna
2.0 panele elewacyjne drewnopodobne	0.5	tynk mineralny

SW4	
1.25	plyta gipsowo-kartonowa
10.0	ruszt systemowy/wetna mineralna
1.25	plyta gipsowo-kartonowa




podmurowanie pod kan
wenylacyjny poddasza



1 - pokój dzienny parter
2 - pokój dzienny parter

1 - pion kanalizacyjny K1
2 - łazienka
3 - garaż



1 - kotłownia	parter
2 - garaż	parter
3 - kotłownia	parter

- kanał dymowy Ø200
- kanał wentylacyjny o pow. 200 cm²

RZUT PASTERU

[illegible]