

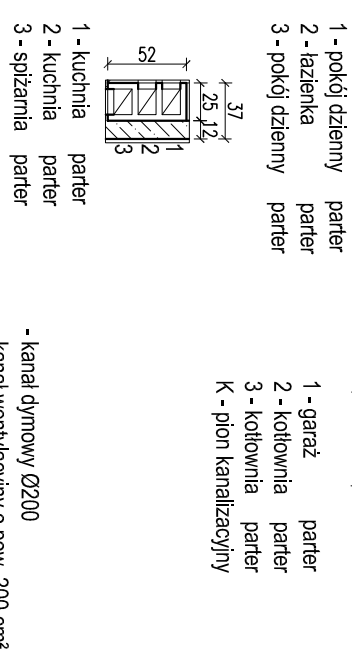
RODZAJE ŚCIAN

SW3	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczy z betonu komórkowego
8.0	wetna mineralna
0.5	tynk mineralny na siatce

SW4	
1.5	tynk cementowo-wapienny
12.0	blocczy z betonu komórkowego
8.0	wetna mineralna
0.5	tynk mineralny na siatce

EGZEMPLARZ POKAZOWY

- Posadzę przed kominem wykonać z materiału niepalnego (o szerokości co najmniej 30 cm, sięgający poza krawędzie dźwiczek po 30 cm, w przypadku paleniska otwartego pas posadzki niepalnej powinien wynosić co najmniej 60 cm).

[illegible]