



EGZEMPLARZ POKAZOWY

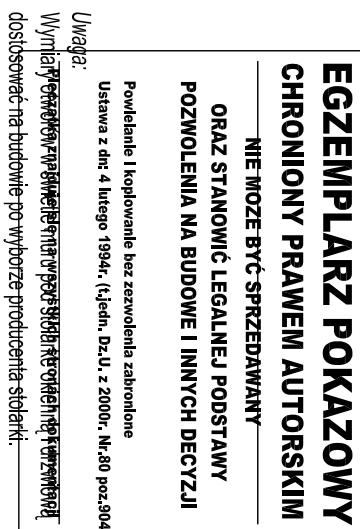

RODZAJE ŚCIAN	
SF1	
24.0	blocki: betonowe
	2 x dysperbit
12.0	styropian EPS100
12.0	blocki: betonowe
SF2	
24.0	blocki: betonowe
SZ1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komórkowego
12.0	styropian EPS70
12.0	cegła klinkierowa
SZ2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komórkowego
12.0	styropian EPS70
0.5	tylnk mineralny no ściece
SZ3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komórkowego
12.0	styropian EPS70
2.0	licówka drewniana
SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komórkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny
SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komórkowego
3.0	wetna mineralna
0.5	tylnk mineralny no ściece
SW3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocki z betonu komórkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny

Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836:1997.

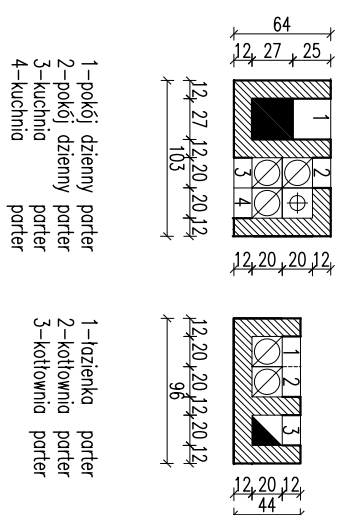

-kanal dymowy 27/27
 pow. 0.07m²
 -kanal spalinowy 20/20
 pow. 0.04m²
 -kanal wentylacyjny Ø150
 pow. 0.018m²

RZUT PARTERU		SKALA 1:100
DOM MURATORA M63a – Sosnowe Wzgórze – wariant ARCH	BRAMA	
OBIEKT	WNIOSORODZINNY DOM WOLNO STANOWI	
ADRES		
BUDOWY		
AUTOR KONCEPCJI	mgr inż. arch. Ewa Winiarska upr. nr Bk-P60KK/34g	POIS
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Ewa Winiarska upr. nr Bk-P60KK/34g/2004	POIS
AUTOR ADAPTACJI		POIS
WYMAGANIA MURATORA PROJEKTU	M.M. MURATOR PROJEKTU Sp. z o.o.	NR PRS A2
PROJEKT		INSTRUKCJA – 2008