


WYKŁADZ

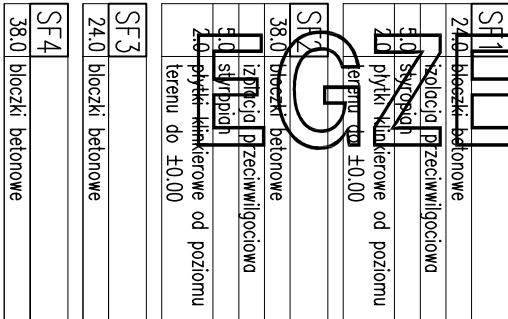

SZ3	od poziomu +2.11
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komorkowego
10.0	styropian/kontrowka 6x10
	na elementach dystansujacych
0.5	tylnk mineralny na siatce

SW1	1.5	lynk cementowo-wępienny
	36.0	blocczki z betonu komórkowego
	5.0	węlna mineralna
	0.5	lynk mineralny na ścianie
SW2		
	1.5	lynk cementowo-wępienny
	12.0	blocczki z betonu komórkowego
	1.5	lynk cementowo-wępienny
SW3		
	5.0	ramy stalowe (ścianki gotowe)
		wypełnienie drewnem do +1,20/+2,40
	2.0	pręty stalowe +1,20/+2,40

–khai wentyacyjny Ø150
pow. 0.018m

EGENDA:

 poideiko dla konia

 zł6b

**NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLEŃ NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI**

- [illegible]

SZUT PARTERU		SKALA 1:100
Murator	SO3 – stajnia	BRANŻA
OBIEKT	WILNA	ARCH
ADRES		
BUDOWY		
AUTOR KONCEPCJI	mgr inż. Ewa B. i inż. M. B. 1004	PIRUS
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. E. B. i inż. M. B. 1004	PIRUS
AUTOR ADAPTACJI		PIRUS
WYKONAWCA	W.M. MURATOR PROJEKT	nr. rys.
TYTUŁ	Sp. z o.o.	A1
PROJEKT		SO3 – 2008