


RODZAJE ŚCIAN	
SF1	

SF1	
24.0	blocczi betonowe
	izolacja przeciwwilgociowa
0.5	tylnk mozaikowy

SZ1	
2.5	deskowanie
	wiatroizolacja
12.0	sziekleł drewniany wypełniony wełną mineralną twardą gr.10cm
0.5	tylnk silikatowy na siatce z włókna szklanego

SW1	do poziomu +1.58
2.5	deskowanie
12.0	szekiel drewniany
2.5	deskowanie
	od +1.58 do +2.46
2.0	profile stalowe ocynkowane

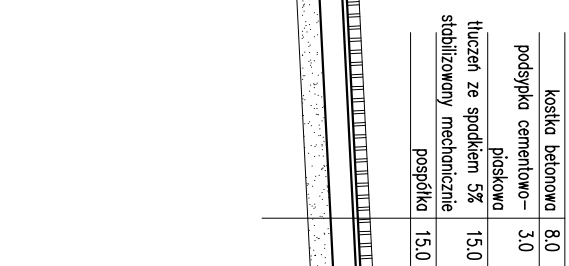

10,0	beton karbowany C35/45 (B45) W6 F100
	2x folia polietylenowa
5,0	styropian EPS200
	papa termozgrzewalna
10,0	podkład betonowy B10
35,0	piasek zagęszcz. mech.

EGZEMPLARZ POKAZOWY CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

**ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI**

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.904

Uwaga. Pieczęćka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji.

1. Elementy drewniane ścian przeciw korozji biologicznej

PRZEMÓW B-B		BRANŻA	
Murator S14S		1:50	
OBIEKT	STAJNIA	ARCH.	
ADRES BUDOWY			
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Ewa Dziemianowska upr. nr B-PDOK/17/2004	PODS	
AUTOR ADAPTACJI		PODS	
WYMAGANIA MURATOR PROJEKTU	M.M. MURATOR PROJEKT Sp. z o.o.	NR RTS A5	
PROJEKT		2009	