


EMPLARZ POKAZOWY

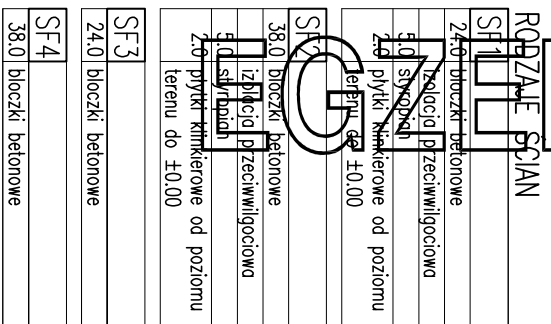


S73	od poziomu +2.11
1.5	lynk cementowo-wapienny
24.0	blocki: z betonu komórkowego
10.0	styropian/kontówka 6x10
	na elementach dystansujących
0.5	lynk mineralny na siłce
S74	od poziomu +2.11
1.5	lynk cementowo-wapienny
36.0	blocki: z betonu komórkowego
10.0	styropian/kontówka 6x10

SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
36.0	blozki z betonu kom6rkowego
5.0	styporian
0.5	tylnk mineralny na siatce

SW2	
1.5	tynek cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tynek cementowo-wapienny

SW5	rama stalowa (ścianka gotowa)
5.0	wypełnienie drewnem do +1.20
2.0	pręty stalowe +1.20/+2.40



poiderko dla konia

3. W miejscu łączenia posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną

SKALA 1:100	PRZUT PARTERU	
BRANŻA	Murator	
ARCH	S05a – stojnica	
	OBIĘT	MINIA
	ADRES	
	BUDOWY	
PODS	AUTOR KONCEPCJI	mgr inż. Ewa S. Nowicka upr.nr BK-P00KK/2004
PODS	AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Ewa S. Nowicka upr.nr BK-P00KK/34/2004
PODS	AUTOR ADAPTACJI	
BR. STR.	W.M. MURATOR PROJEKT	
A1	Sp. z o.o.	
S05a – 2008	PROJEKT	