



EGZEMPLARZ POKAZOWY

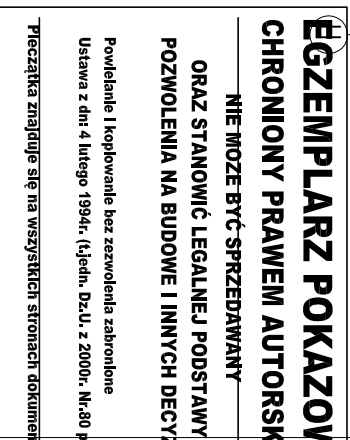

RODZAJE ŚCIAN	
SF1	
24.0	blocczki betonowe
2 x dysperbit	
styroplan	
zapiwano klejowa na siatce	
0.5	tylnk mozaikowy powyżej poz.terenu
SF2	
24.0	blocczki betonowe
SZ1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu kornofkowego
17.0	styroplan
0.5	tylnk mineralny na siatce
SZ2	POWYZEJ POZ. 2.33m
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu kornofkowego
15.0	styroplan
0.5	tylnk mineralny na siatce

SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu kornofkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny
SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu kornofkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny
SW3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu kornofkowego
5.0	wefna mineralna
0.5	tylnk mineralny na siatce

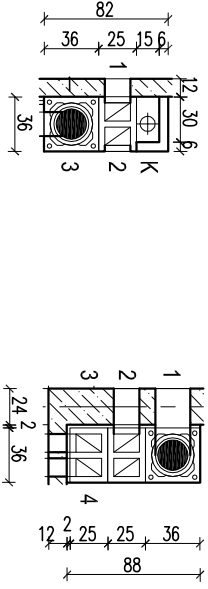

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1- łazienka - parter | 1- pokój dzienny - parter |
| 2- kotłownia - parter | 2- pokój dzienny - parter |
| 3- kotłownia - parter | 3- kuchnia - parter |
| K- pion kanalizacyjny | 4- kuchnia - parter |

- kanał dymowy Ø200
- kanał wentylacyjny o pow. 200 cm²

1. Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.

2. W miejscu projektowanego kominka i pieca na paliwo stałe wzmocnić posadzkę.

3. Posadźcie przed kominkiem wykonąć z materiału niepalnego o szerokości 30 cm, sięgający poza krawędzie dzwiczek po 30 cm.

W przypadku paleniska otwartego pas posadzki niepalnej powinien wynosić co najmniej 60cm.

SKALA: 1:100	DATA: 2024	ARCH.:
RZUT PARTERU		
WYKONAWCA: M141f-Szumowski	M141f-Szumowski - wariant W	
BUDYNEK JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY		
ADRES: BUDOWY	BUDYNEK JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY	
PROJEKTU: mgr inż. arch. Ewa Dziurkowska	mgr inż. arch. Ewa Dziurkowska	
PROJEKTU: upr. nr Bt/PdOK/73/2024	upr. nr Bt/PdOK/73/2024	
PROJEKTU: autor	autor	
PROJEKTU: ADAPTACJI	ADAPTACJI	
PROJEKTU: WYM.	WYM.	
PROJEKTU: MURATOR	MURATOR	
PROJEKTU: Sp. z o.o.	Sp. z o.o.	
PROJEKTU: ARCH.	ARCH.	