


EGZEMPLARZ POKAZOWY

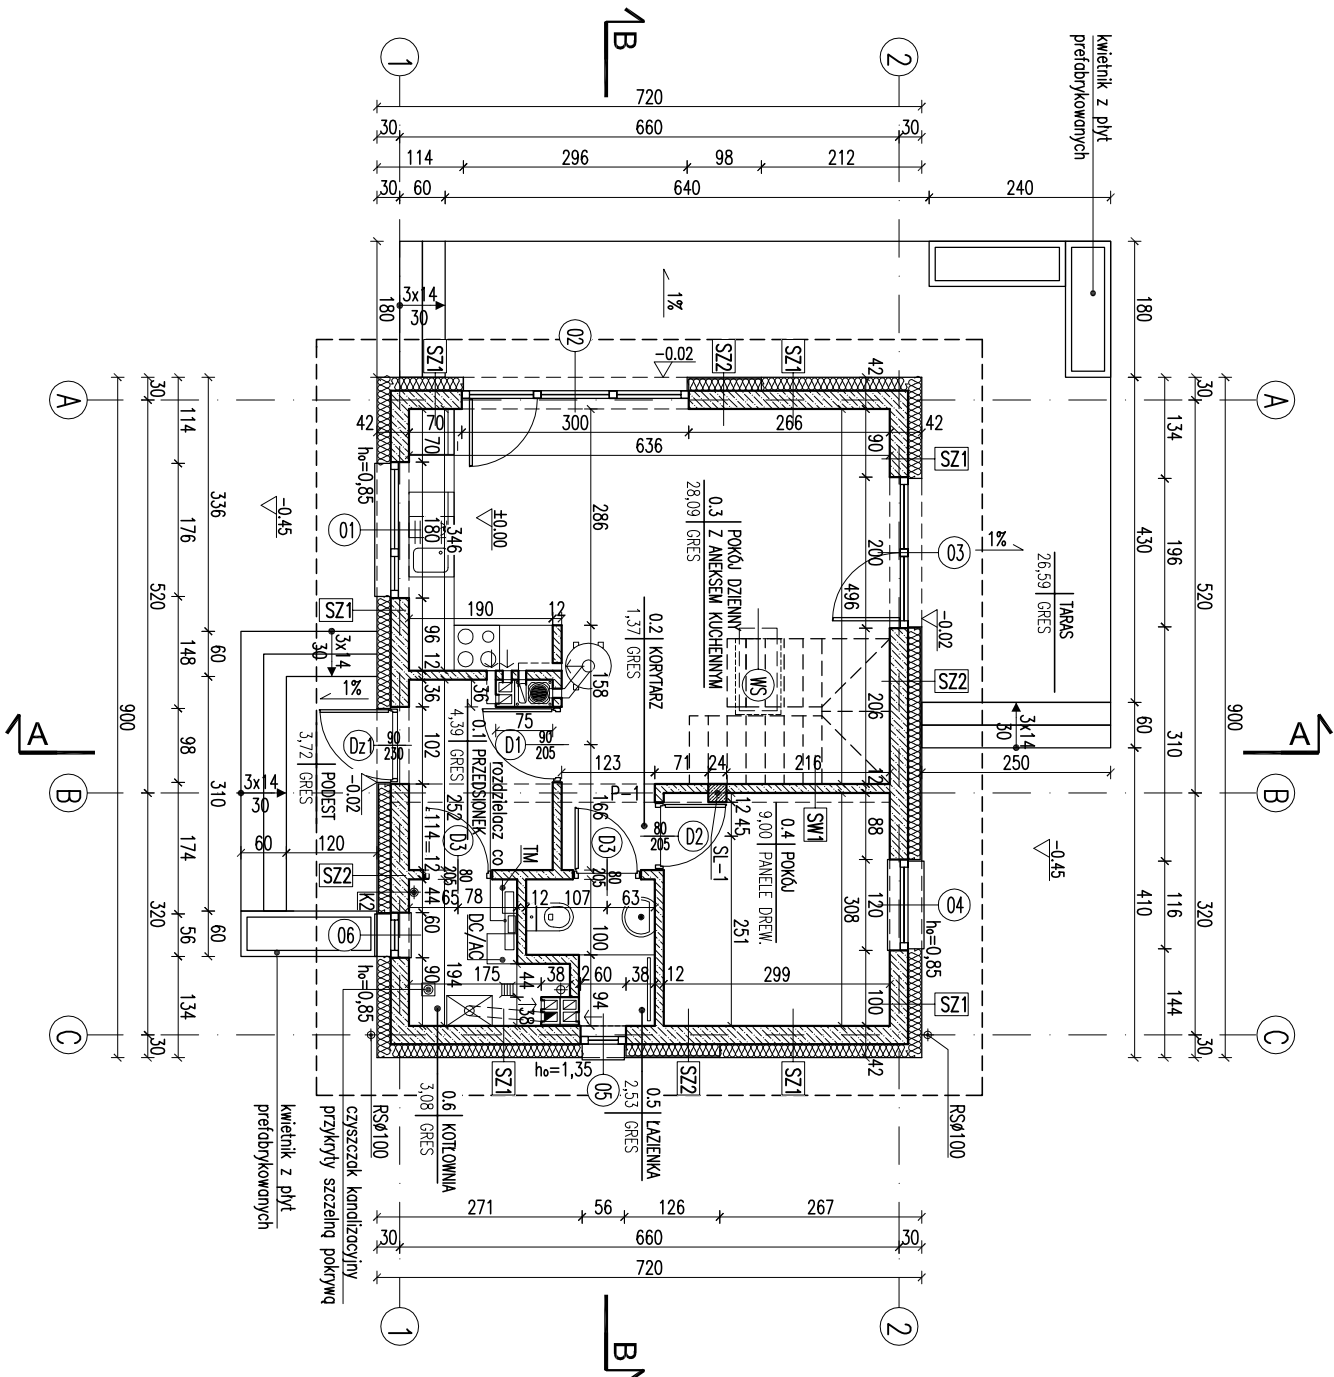



- Uwaga!
- Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na bieżąco po wyborze producenta stolarki.
 - Wymiary otworów pod okna i drzwi dostosować do szerokości co najmniej 60 cm.
 - W projekcie przed koniecznie wykonać z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 60 cm.
 - W projekcie przewidziano otwór w stropie umożliwiający montaż schodów (w lekkiej konstrukcji) w przypadku adaptacji poddasza na cele mieszkalne.
 - Plan kanalizacji K2 należy wykonać w przypadku planowania realizacji II etapu.

RODZAJE ŚCIAN

SF1	
24.0	blocczki betonowe
2 x dysperbit	
15.0	styropian
klej na siatce	
2.0	plytki klinkierowe od poziomu terenu, do poziomu ±0,00

SZ2	
1.5	tylnik cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
16.0	styropian
0.5	zoprawa klejowa na siatce
2.0	panele imitujące drewno

SZ1	
1.5	tylnik cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
18.0	styropian
0.5	tylnik mineralny na siatce



- 1 - p. dzienny parter
- 2 - p. dzienny parter
- 3 - kuchnia parter
- 4 - kuchnia parter

- 1 - łazienka parter
- 2 - kotłownia parter
- 3 - kotłownia parter
- K - pion kanalizacyjny

- kanał spalinowy Ø80 w kanale 12x17 cm,
- kanał dymowy Ø200,
- kanał wentylacyjny o pow. 200 cm²

RZUT PARTERU (etap I)

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI
Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.314)
Pieczętka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

DOM MURATOR M245-100	ARCH.
OBIEKT	JEDNORODZINNY DOM WOLNO STAJĄCY
ADRES	
BUDOWY	
AUTOR	mgr inż. arch. Ewa Dzięgalska
PROJEKTU	upr. nr Bt/PdOKK/34/04
AUTOR	ADAPTACJI
PROJEKTU	
PROJEKT	MURATOR PROJEKT
PROJEKT	Sp. z o.o.