


WZEMPLARZ POKAZOWY

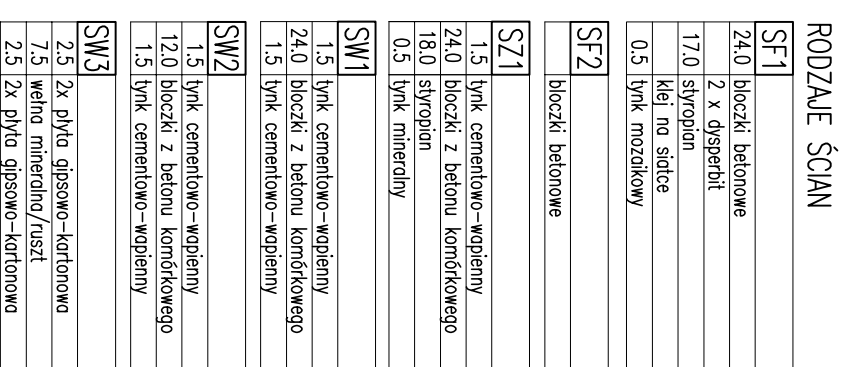

Architectural cross-section drawing of a building's exterior wall and roof assembly. The drawing shows a vertical wall on the left and a sloped roof on the right. The wall assembly consists of a concrete structure (hatched with dots) and an exterior finish (hatched with diagonal lines). The roof assembly consists of a concrete structure (hatched with dots), a waterproofing layer (hatched with diagonal lines), and an insulation layer (hatched with cross-hatching). The drawing is labeled with dimensions and material descriptions in Polish.

Symbol	Opis	Grubość / Wymiar
0.28	warstwa wykonczeniowa	2.0
-1.05	szlachta zbrojona	6.0
—	folia PE	—
-1.45	styropian	20.0
—	popo termozgrzewalna	—
10.0	podkład betonowy C12/15(B15)	10.0
min. 30.0	prosek zagęszcz. mech.	min. 30.0

1. **Wykonanie** stworów w świetle muru pod stolar ką okienną i drzwiową, dostosować na budo wie pod wy bór ze producenta stolar ki.

2. kominy w strefie nieogrzewanej budynku oraz ponad połacią dachu, izolować termicznie np. warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm.

Termiczny np. warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm.

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (t.j.ejh. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)

[illegible]