


EGZEMPLARZ POKAZOWY

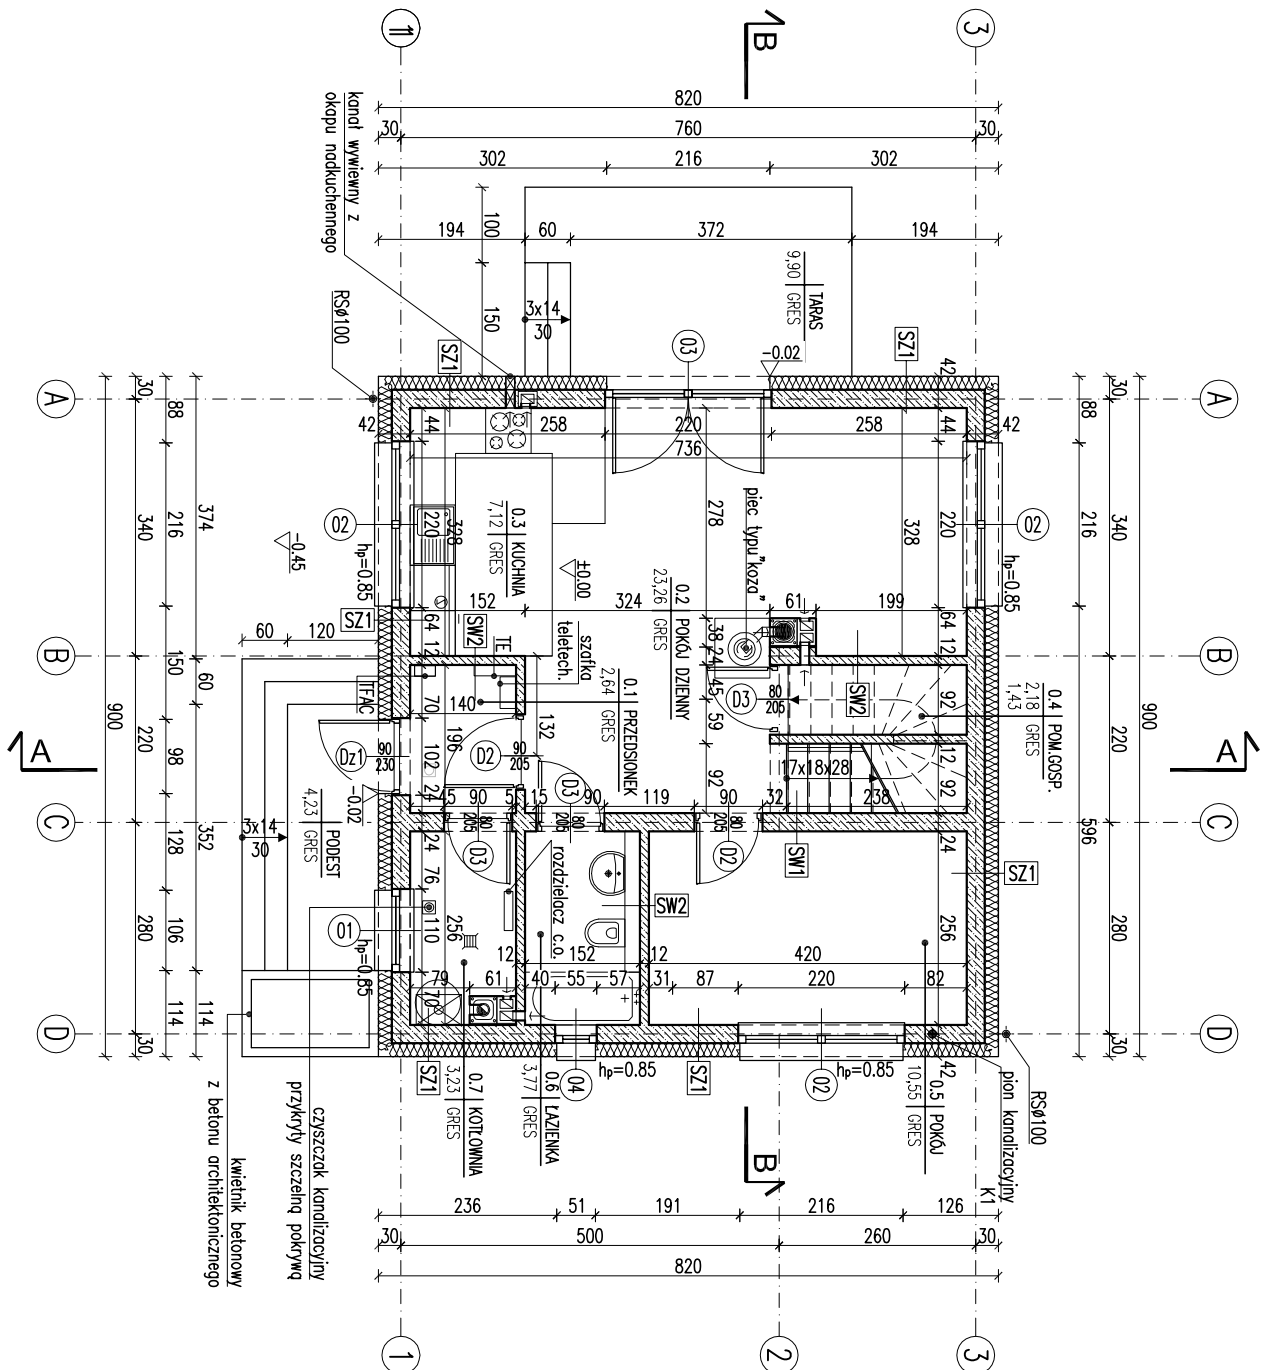

- Uwagi:
- Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na podstawie do wyborze producenta stolarki.
 - W miejscu projektowanego kominka wzmocnić posadzkę.

EGZEMPLARZ POKAZOWY

RODZAJE ŚCIAN

SF1		SW1	
24.0	błoczek betonowe	1.5	tylnik cementowo-wapienny
2	x dysperbit	24.0	błoczek z betonu komórkowego
17.0	styropian	1.5	tylnik cementowo-wapienny
0.5	tylnik na siatce	SW2	
0.5	tylnik mozaikowy	1.5	tylnik cementowo-wapienny
SF2		12.0	błoczek z betonu komórkowego
	błoczek betonowe	1.5	tylnik cementowo-wapienny
SZ1		SW3	
1.5	tylnik cementowo-wapienny	2.5	2x płyta gipsowo-kartonowa
24.0	błoczek z betonu komórkowego	7.5	wetna mineralna/ruszt
18.0	styropian	2.5	2x płyta gipsowo-kartonowa
0.5	tylnik mineralny		

1 - pokój dzienny parter
2 - pom. gospod. parter
3 - pokój dzienny parter

1 - kotłownia parter
2 - łazienka parter
3 - kotłownia parter

1 - kuchnia parter

- kanał powietrzno - spaliny 0140,
- kanał dymowy Ø200,
- kanał wentylacyjny o pow. 200 cm²

RZUT PARTERU(etap II) 1:100

PROJEKT MURATOR W SAMOCHODZIE - WARIANT I
OBIEKT BUDYNEK JEDNODZIENNY WOLNOSTOJĄCY

ADRES BUDOWY
AUTOR mgr inż. arch. Katarzyna Kłopotowska
PROJEKT upr.nr MA/082/04
AUTOR ADAPTACJI
PROJEKT

W.M. MURATOR PROJEKT
Sp. z o.o.
ARCH.
A/1