
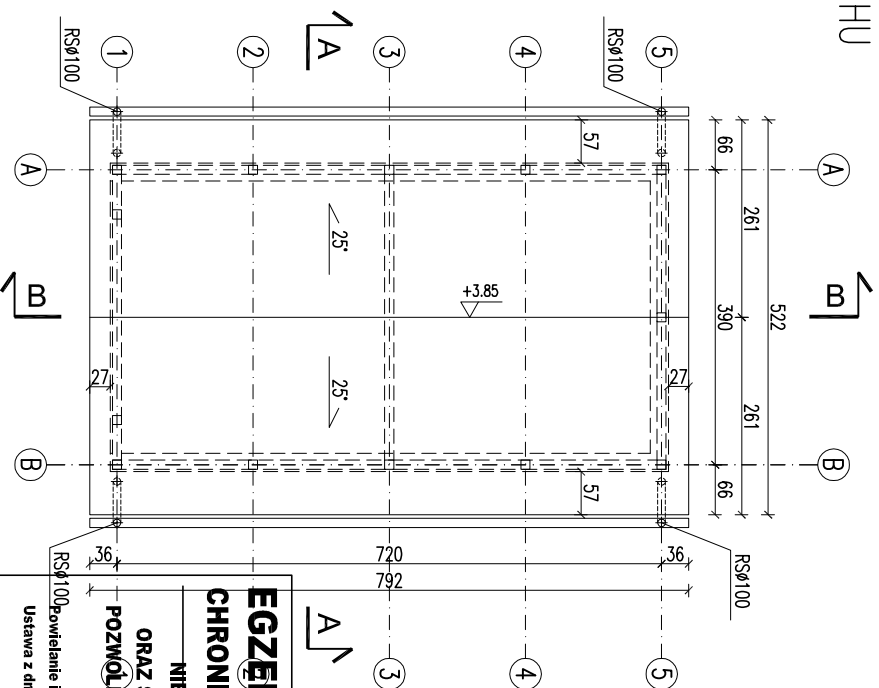
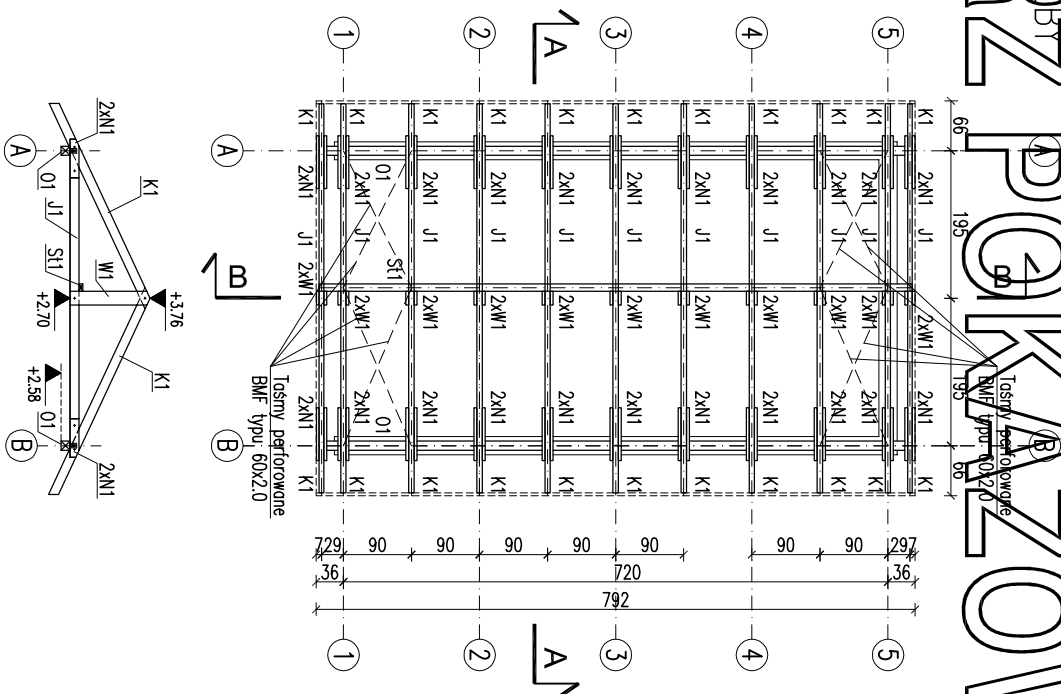


EGZEMPLARZ POKAZOWY

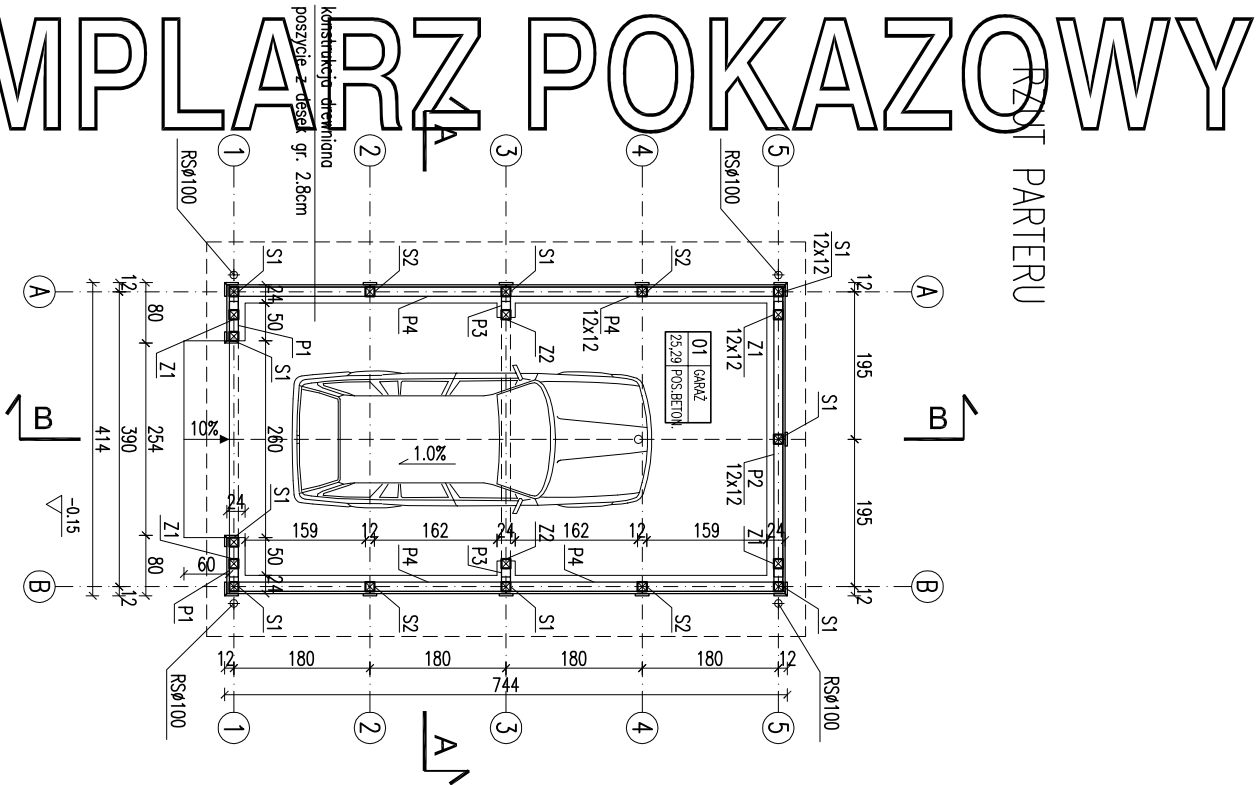

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto [m ²]	(h>1,9 m) [m ²]
	PARTER		
01	garaż	25,29	25,29
RAZEM		25,29	25,29

Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836:1997.	
Pz - powierzchnia zabudowy	30,12 m ²
Pc - powierzchnia całkowita w obrębie zewnętrznych murów	30,12 m ²
Kbo - kubatura brutto częściowo otwartych części budynku	109,08 m ³

- Uwagi:
- Przed przystąpieniem do trasowania elementów wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
 - Do podanych wymiarów elementów drewnianych uwzględniono zapas - dodano 20cm.
 - Dodatkowe elementy związane z mocowaniem i montażem poszczególnych elementów konstrukcji i pokrycia dachu wg wskazań i decyzji nadzoru budowy (kierownik budowy, projektant adaptacji).
 - Dla krokwi zasadniczych dopuszcza się wykonanie wrębu ciesielskiego na oczeple nie większego niż 3cm.
 - Więźbę należy usztywnić za pomocą naciąganych taśm perforowanych z blachy stalowej ocynkowanej, np. systemu BMF typu 60x2,0, mocowanych w układzie krzyżowym: pionowym międzywiązarowym oraz połączonym do krokwi (po uprzednim ich napięciu).
 - Niniejsze zestawienie drewna ma charakter szacunkowy, przed zamówieniem musi być potwierdzone przez wykonawcę więźby.

ZESTAWIENIE KONSTRUKCYJNYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIĘZBY
KLASA DREWNA: C27

L.p.	Rodzaj elementu	symbol	szerokość [mm]	wysokość [mm]	długość [m]	ilość [szt.]	objętość [m ³]
1	krokwie	K1	50	120	3,27	22	0,43
2	jętka	J1	50	120	4,18	11	0,28
3	wieszak	W1	30	180	1,31	22	0,16
4	nakładka	N1	30	180	0,96	44	0,20
5	ścieżenie	St1	100	50	8,04	1	0,04
6	oczep	O1	120	120	8,12	2	0,23
RAZEM							1,34

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r., Nr.80 poz.504

Pieczęć znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

W.M. MURATOR PROJEKT
Sp. z o.o.
A1

RAZEM