


EGZEMPLARZ POKAZOWY

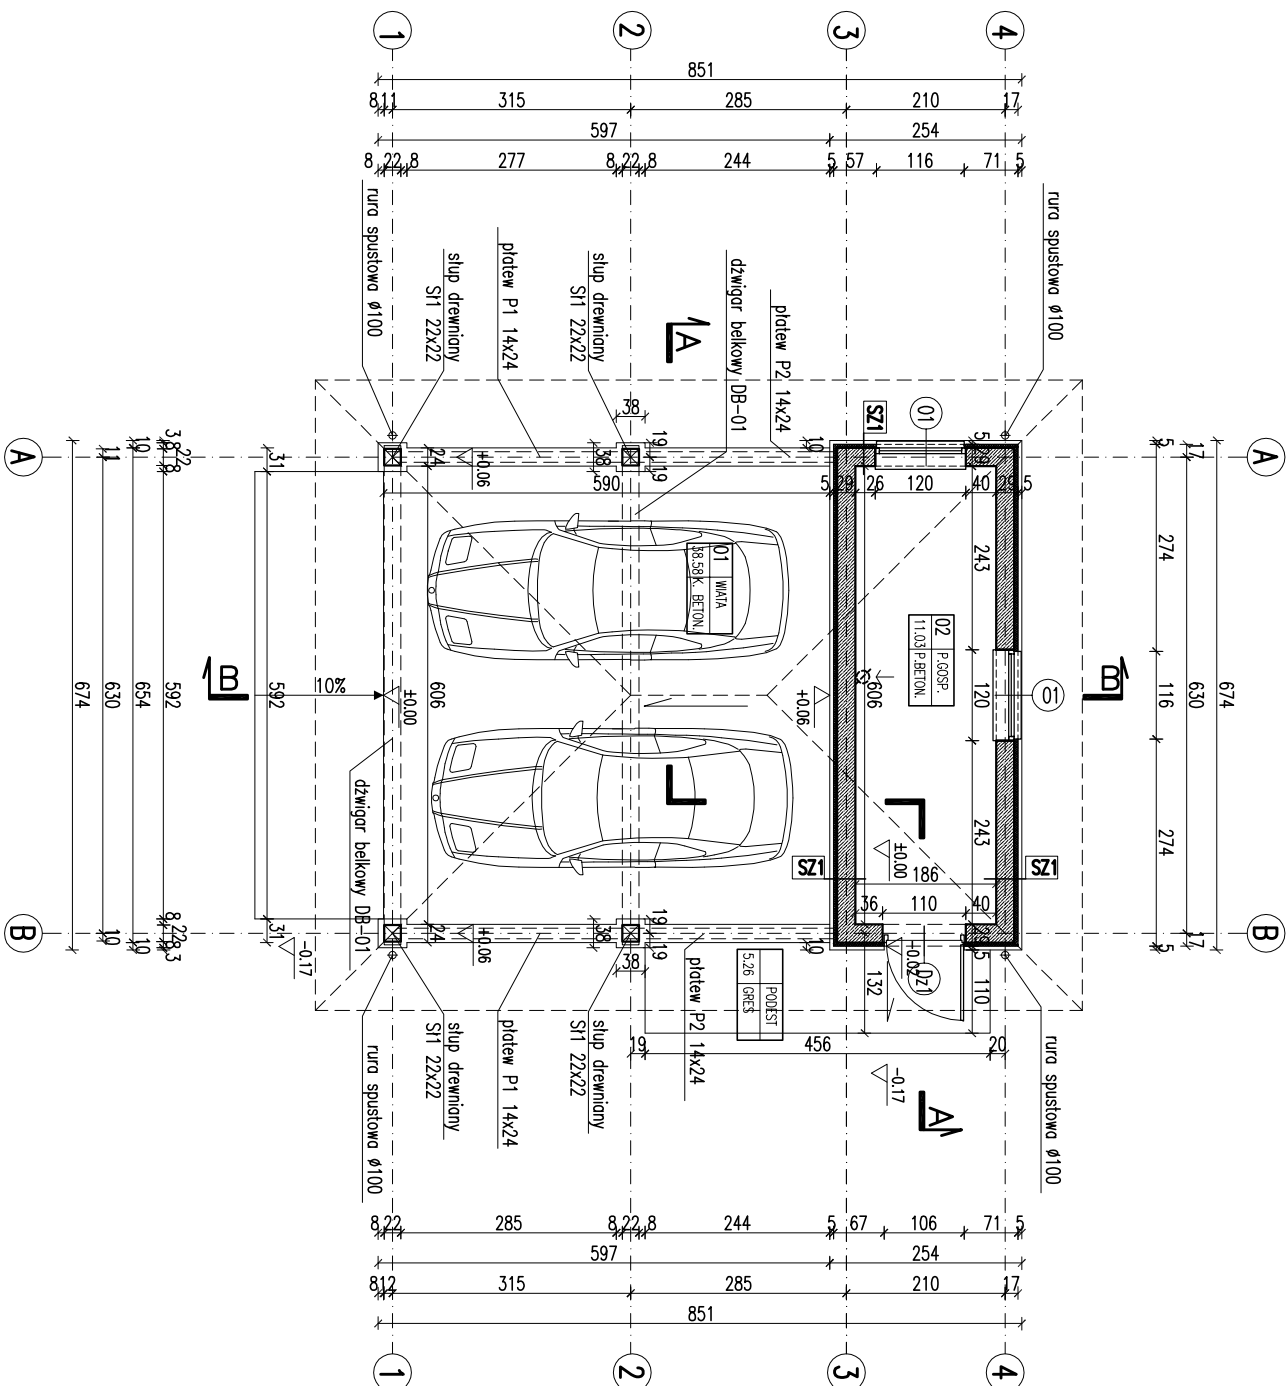

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto (h>1,9 m)	
	pow. podstawowa	[m2]	[m2]
	PARTER		
01	wiata	38,58	38,58
02	pomieszczenie gospodarcze	11,03	11,03
	RAZEM	49,61	49,61

Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836:1997.

Pz - powierzchnia zabudowy	55,70 m²
Pc - powierzchnia całkowita w obrysie zewnętrznych murów	17,12 m²
Pnn - powierzchnia netto częściowo otwartych części budynku	38,58 m²
Kbz - kubatura brutto zamkniętych części budynku	60,29 m³
Kbn - kubatura częściowo otwartych części budynku	152,29 m³

RODZAJE ŚCIAN

SF1	
24.0	blocki betonowe
8.0	izolacja przeciwwodna
2.0	styropian EPS100
2.0	plytki klinkierowe od poz. +0.00

SZ1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komorkowego
5.0	styropian EPS70
0.5	tylnk mineralny no slalce

- Uwagi:
- Pierwsze warstwy ścian zewnętrznych (do poziomu min. 50 nad terenem), wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem-wap. marki M5.

RZUT PARTERU

1:100

BRANŻA ARCH.

DOM Murator G29	budynek gospodarczy	
OBIEKT	BUDYNEK GOSPODARCZY	
ADRES BUDOWY		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Katarzyna Sidorowska upr. nr MA/082	P00RS
AUTOR ADAPTACJI		P00RS
WYMAGANIA	M.M. MURATOR PROJEKT	NR P05
PROJEKT	Sp. z o.o.	A1
		2009

EGZEMPLARZ POKAZOWY

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.504
Pieczęćka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji