EGZEMPLARZ OKAZOWY

PG1
TERAKOTA
WYLEWKA CEMENTOWA GR.6cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
FOLIA PCV
STYROPIAN EPS 100–035 12cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA BETONOWA C12/15 GR.10cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø8 ZE STALI AIII (18G2) O ROZSTAWIE 12cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY NA MOKRO (DO WYRÓWNANIA POZIOMU) 20cm
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,183 W/m2K

PG 2
TERAKOTA
WYLEWKA CEMEMT. GR.11–6cm ZE SPADKIEM 1% ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø 4 W ODSTĘPACH 10x10cm
FOLIA PE
STYROPIAN EPS 200–035 12cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA BETONOWA C12/15 GR.10cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø8 ZE STALI AIII (18G2) O ROZSTAWIE 12cm
PODSYPKA ŻWIROWO–PIASKOWA ZAGĘSZCZONA NA MOKRO 20cm
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,183 W/m2K

WZ
WYLEWKA CEMENTOWA GR.31–6cm ZE SPADKIEM 10% ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
PŁYTA BETONOWA Z BETONU C12/15 GR.10cm
MEMBRANA KUBEŁKOWA LUB FOLIA PE
ŻWIR PŁUKANY O UZIARNIENIU 8–16mm GR. 20–30cm


PW
KOSTKA BETONOWA GR. 6cm ZE SPADKIEM 1%
PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA GR. 4cm
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA ŻWIROWA GR. 30cm

PD (spadek 8%)
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GRUBOŚCI 8cm
CHUDY BETON GRUBOŚCI 15cm
ŻWIR DRENUJĄCY
GRUNT

1/01	POM. USŁUGOWE	111,64m²
	TERAKOTA	
1/02	MAGAZYN	11,33m²
	TERAKOTA	
1/03	WC DLA NIEPEŁNOSPR./DAMSKI	5,46m²
	TERAKOTA	
1/04	WC MĘSKI	2,70(2,84)m²
	TERAKOTA	
1/05	POM. SOCJALNE	12,19m²
	TERAKOTA	
1/06	ŁAZIENKA	2,50m²
	TERAKOTA	
1/07	KOTŁOWNIA	8,15m²
	TERAKOTA	
	RAZEM USŁUGA:	153,97(154,11)m²
1/08	PRZEDSIONEK	3,86m²
	TERAKOTA	
1/09	GARAŻ	19,86m²
	TERAKOTA	
	RAZEM MIESZKANIE:	23,72m²

UWAGA:
Powierzchnie policzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462)

KM1

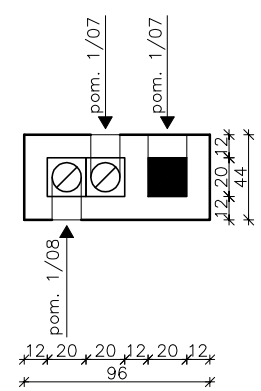

W CELU ZMINIMALIZOWANIA STRAT CIEPŁA POPRZEZ MOSTKI TERMICZNE, NALEŻY OCIEPLENIE ŚCIAN WYPROWADZIĆ NA 4cm W KIERUNKU OŚCIEŻNIC

W CELU ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ ZASTOSOWANIE STUDZIENEK CHŁONNYCH PRZY OPASCE ODWADNIAJĄCEJ

WLOTY DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH W POSTACI PUSTAKÓW WENTYLACYJNYCH Z BOCZNYMI WLOTAMI

SZ1	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU "600" 24cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
STYROPIAN EPS 70–031 20cm	
TYNK STRUKTURALNY	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,138 W/m2K	

SZ2	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU "600" 24cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
STYROPIAN EPS 70–031 20cm	
PŁYTKI KLINKIEROWE	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,138 W/m2K	

SW1	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU "600" 24cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm

SW2	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU "600" 12cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm

EGZEMPLARZ OKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI
Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione Ust. z dn. 4 lutego 1994r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)
Pieczątka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

nowy dom
projekty budowlane
26-200 Końskie
ul. Kazanowska 18
tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl

Temat:	BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY UC09		
Inwestor:			
Lokalizacja:			
Branża:	A R C H I T E K T U R A		Stadium: PB
Tytuł rys:	RZUT PARTERU		Data:
Projektował:	inż. Ryszard Fabrowski upr. bud. 27/66		nr rys: A - 6
Opracował:	Piotr Bocheński		Skala: 1:100
Adaptacja:		Podpis:	Data:

EGZEMPLARZ OKAZOWY