


EGZEMPLARZ POKAZOWY

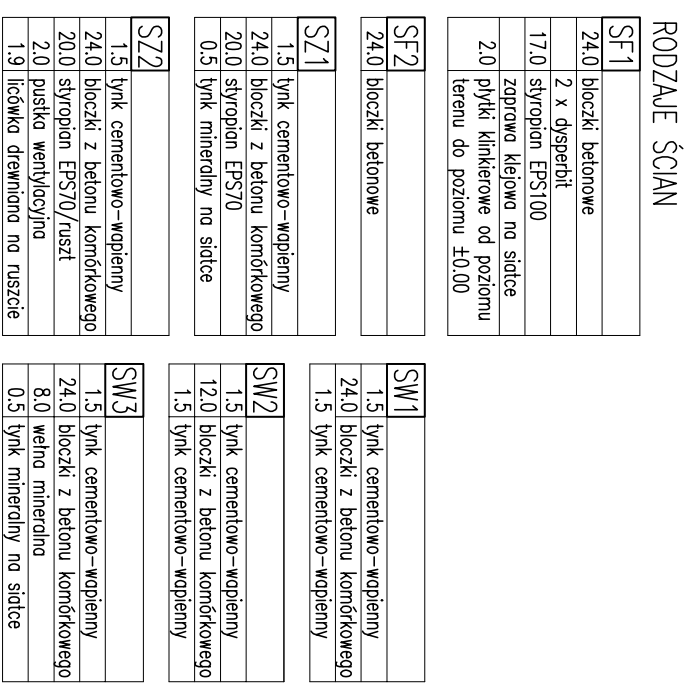

1. Płomusze warsztwy ścian zewnętrznych (do poziomu min. 50 nad terenem), wykończyć z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M5.
2. Wykonać otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.

RZUT PASTERU	SKA 1:100
	MANZA

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPZEDYWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI

Powlelanie I kopolowanie bez zezwolenia zabronione
Ustawa z dn: 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. r

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. I

Pleczałka znajduje się na wszystkich stronach dokumentu

WYM	MURATOR PROJEKT	M93b - 2012
MURATOR PROJEKT	Sp. z o.o.	