


4.0 lity drewniane
 2.5 korytka drewniane 5x25
 1000 Wysokopiętrowy puszt. 27. zoln.
 2010 krokwie

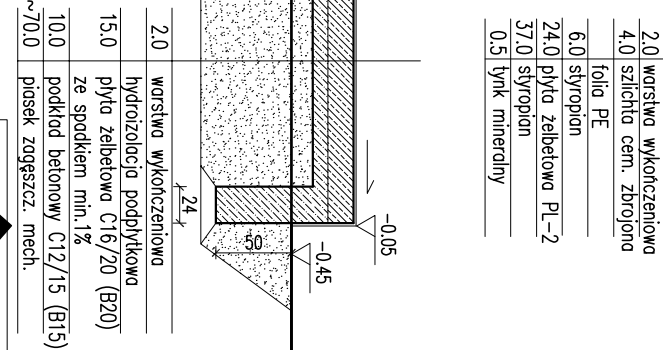

SW1	1.5 tynk cementowo-wapienny 24.0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 tynk cementowo-wapienny
SW2	1.5 tynk cementowo-wapienny 12.0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 tynk cementowo-wapienny
SW3	1.5 tynk cementowo-wapienny 12.0 bloczki z betonu komórkowego 8.0 wełna mineralna 0.5 tynk mineralny na siatce

**NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI**

Uwagi:	Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
1. Wymiary otworów w swietle tła pod stojakiem okienka	152mm x 41mm x 198mm (okienko) 152mm x 41mm x 200mm (stojak)
dostosować na bupowie po wyborze producenta stojaka	
Pieczątka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji	

[illegible]